



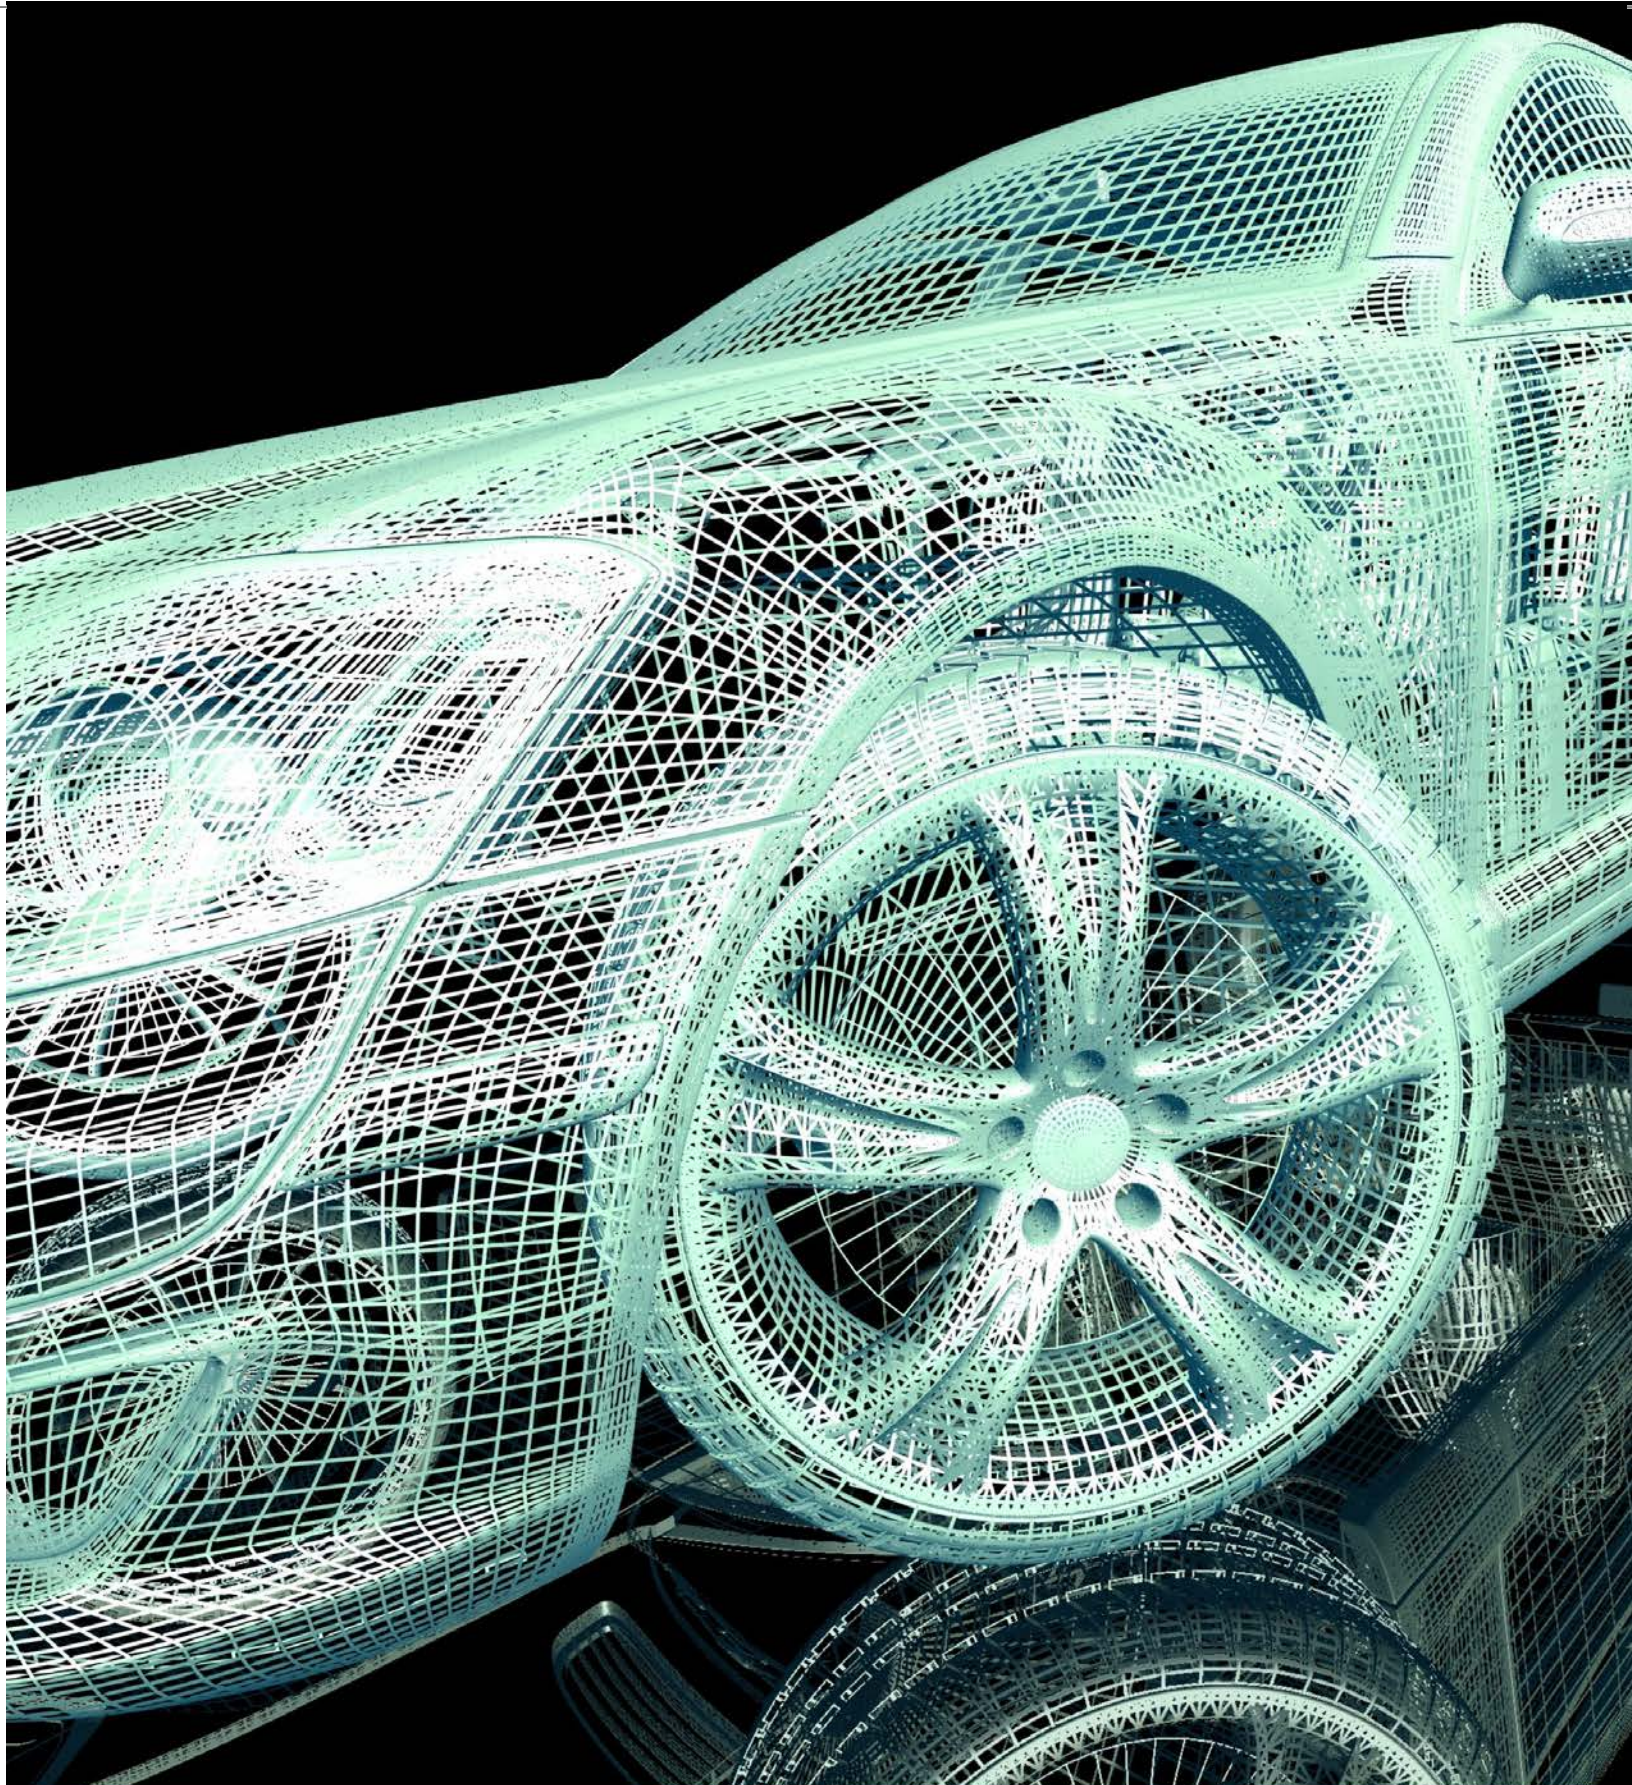

MASTER[®]

automotive refinishing products

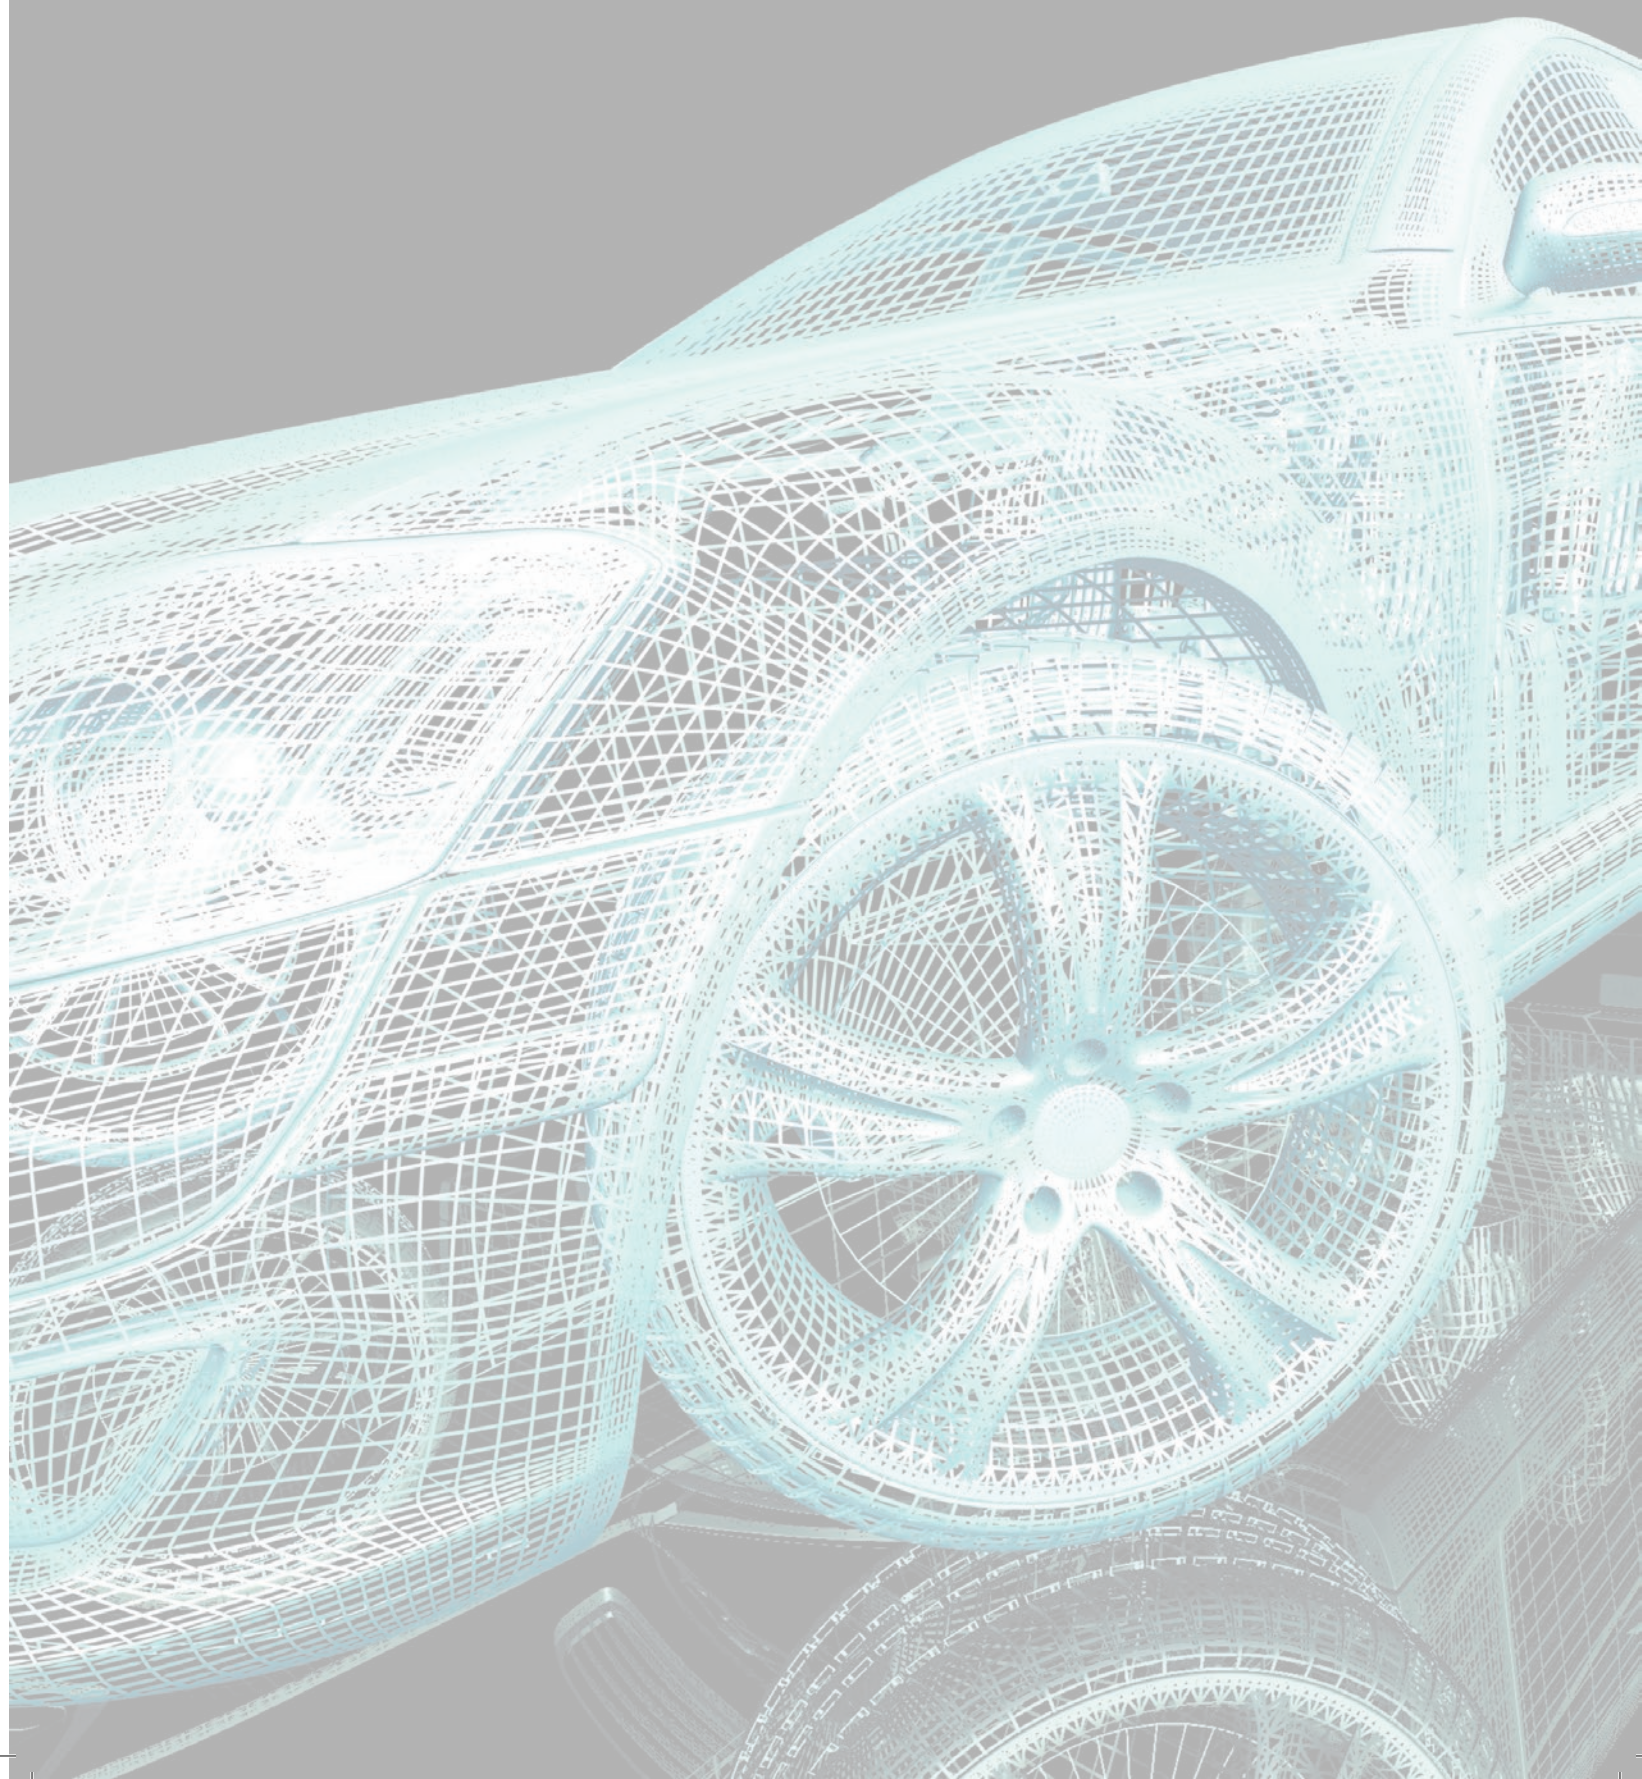

TROTON – one step ahead to the future



Who we are Welcome to our factory

TROTON is a Manufacturer of Car Refinishing Products like Body Fillers, Primers, Clear Coats and Polishing System.

We are in the automotive market for nearly 40 years with clients all over the world, exporting to over 60 countries having well organized infrastructure, well equipped production unit with modern technology, R&D team for building innovative products according to customer needs

All of our products are based on European raw materials ensuring its high quality standards.

We believe in building a partnership based on trust with our distributors, producing reliable and quality products ISO 9001 ISO 14001 and Together for Sustainability (TfS) certified.

TROTON is a world of innovations, high technology and functionality. With us all the most unbelievable ideas become real.

Environmental responsibility is a key aspect of our work to protect the environment.

We also provide technical support and trainings, delivery on time, repeatable quality and are always ready to solve any problem. Our goal is to expand our business abroad, we could help with delivery by organizing the transport, all of our partners know that our projects are in compliance with their interests.

TROTON supplies a wide variety of products to suit our various customers not just across Europe but worldwide.

EXPORT DEPARTMENT developed by a multinational team of professionals and used by businesses all over the world. We are constantly looking for opportunities to improve, changing and adapting to the dynamic global environment. Along with these characteristics goes the identity of the team that we as Troton have become: creativity, skills, dedication and openness to new ways of thinking is what we treasure and believe in. We are creating, implementing and exercising an effective marketing strategy across international markets.

The collective work of our expert team drove Troton to become the recognizable manufacturer, loved by the customers around the world, with awards testifying to the quality of our products.

What we do

- Produce a wide variety of chemical products designed for repainting and conservation in the automotive, marine and industrial branches
- We offer a combination of the highest quality and innovative products with professional customer service
- Each product is developed through individual research and has its own unique formula
- Provide Fair Play Business policy

Our mission

To produce valuable innovative products bringing growth to your business – wherever you are...

We know that top quality products and professional service are the most important factor to our customers. This is the mission for our factory to provide satisfaction in not only the products, but also through our services. We believe that the relationships between the manufacturer and distributors is a key to a successful business for both sides to achieve the most efficient goals towards beneficial cooperation.

You are more than welcome to contact us!

Our Certificates and Awards 2016:

ISO 9001 ISO 14001, Together for Sustainability (TfS) , The European Business Awards – EXPORT AWARD, The Fair Play Enterprise, Environmentally Friendly Business, The Polish Success, The European Company, The Business Gazelles, The Local Natural Scientist, The Golden Orbital

2K PUTTIES

AMBER
ONYX
GLASS FIBRE
MICRO GLASS
BLACK CARBON
UNIFILL
FULL
GOLD PLUS
BOLD
EXTRA
ULTRA LIGHT
ATLANTIC
HYBRID
MAGMA
SUPERIOR LITE
SUPERIOR FIBRE
ULTRALIGHT CARBON
TURBO-T
SPRAY FILLER

2K PRIMERS & FILLERS

V2012 ACRYL FILLER 5 : 1 or 4 : 1
WASH PRIMER 2 : 1
ANTICORROSION EPOXY PRIMER 1 : 1 or 4 : 1
MF 560 ACRYL FILLER 5 : 1
V2007 ACRYL FILLER 5 : 1 or 4 : 1
HS ACRYL FILLER 4 : 1 or 5 : 1
ANTICORROSIVE ISOLATION PRIMER 3:1 or 4:1

2K CLEAR COATS

ULTRA FAST DRYING CLEAR COAT UHS 2 : 1
C2007 CLEAR COAT 2 : 1
HS CLEAR COAT 2 : 1
DIABOLIC CLEAR COAT 2 : 1 MATT or GLOSS

THINNERS

THINNER for ACRYLIC SYSTEMS
EXPRESS THINNER for ACRYLIC SYSTEMS
THINNER for EPOXY SYSTEMS
THINNER for POLYESTER FILLERS

ADDS

SPRAY ANTI - GRAVEL STRUCTURE
SPRAY ANTICORROSIVE PRIMER FILLER
SPRAY 1K PRIMER ACRYL
SPRAY SILVER WHEEL
SPRAY ACRYLIC PAINT BLACK: mat, gloss, semi gloss
SPRAY ACRYLIC PAINT CLEAR COAT
SPRAY BUMPER PAINT STRUCTURE
SPRAY STRUCTUR PAINT FOR PLASTIC
SEAM SEALANT WITH ALUMINIUM
AUTO MASKING FILM

NOTES

PUTTIES

MASTER®
UNIFILL

Strong Filling

polyester putty
polyester spachtelmasse
полиэфирная шпатлевка
szpachlówka poliestrowa

MASTER®
GLASS FIBRE

Construction

polyester putty
polyester spachtelmasse
полиэфирная шпатлевка
szpachlówka poliestrowa

MASTER®
GOLD PLUS

Fine Filling

polyester putty
polyester spachtelmasse
полиэфирная шпатлевка
szpachlówka poliestrowa

MASTER®
MICRO GLASS

Construction

polyester putty
polyester spachtelmasse
полиэфирная шпатлевка
szpachlówka poliestrowa

MASTER®

ULTRA

PRODUCTS	TYPE	COLOUR	STEEL	ALUMINIUM	ZINC COATED STEEL	MIXING RATIO 	POT LIFE 20°C 	CURING TIME 20°C 	SANDING PAPER 	MAXIMUM LAYER THICKNESS	THEORETICAL EFFICIENCY OF 1L OF PUTTY FOR 200 µm LAYER	CAPACITY OF A PACKAGE 1 L	USE 
putty AMBER	multifunction, light, fine - grained	light beige, white	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	16 ÷ 26 min.	P120 ÷ P320	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,30 kg	for large areas, to fillents and scratches
putty ONYX	structural, glass - fiber, reinforced, soft sanding	turquoise	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	14 ÷ 24 min.	P80 ÷ P180	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,75 kg	for infitial filling of deep dents
putty GLASS FIBRE	structural, glass - fiber, reinforced	green	V	V	V	100 : 2	5 ÷ 6 min.	14 ÷ 24 min.	P80 ÷ P150	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,80 kg	for intial filling of deep dents
putty MICRO GLASS	structural, micro glass - fiber, reinforced	light green	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	14 ÷ 24 min.	P80 ÷ P150	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,82 kg	for intial filling of deep dents
putty BLACK CARBON	structural, glass - fiber, reinforced, conductive	black	V	V	V	100 : 2	3 ÷ 4 min.	20 ÷ 30 min.	P80 ÷ P180	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,80 kg	for intial filling of deep dents, include plastic
putty UNIFILL	multipurpose, filling	cream	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	16 ÷ 26 min.	P80 ÷ P280	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,92 kg	for filling cavitiesin in the body
putty FULL	standard filling	yellow	V	V	V	100 : 2	5 ÷ 6 min.	16 ÷ 26 min.	P80 ÷ P240	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,91 kg	for filling cavitiesin in the body
putty GOLD PLUS	filling, fine-grained	beige	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	16 ÷ 26 min.	P80 ÷ P280	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,93 kg	for filling cavitiesin in the body
putty BOLD	filling, easy sanding	light beige	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	14 ÷ 24 min.	P80 ÷ P280	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,66 kg	for filling cavities and building body shape
putty EXTRA	filling, easy sanding	beige	V	V	V	100 : 2	5 ÷ 6 min.	16 ÷ 26 min.	P80 ÷ P240	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,65 kg	for filling cavitiesin in the body
putty ULTRA LIGHT	filling, ultra light, ultra soft, easy sanding	light blue	V	V	V	100 : 2 ÷ 3	5 ÷ 6 min.	18 ÷ 28 min.	P120 ÷ P280	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,08 kg	for large areas to fill dents and build shape
putty ATLANTIC	filling, ultra light, easy sanding, low viscosity	beige	V	V	V	100 : 2	6 ÷ 7 min.	25 ÷ 35 min.	P120 ÷ P280	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,17 kg	for large areas, to filldents and scratches
putty HYBRID	epoxy - polyester filling, excelent adhesion	white	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 5 min.	16 ÷ 26 min.	P100 ÷ P320	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,81 kg	for zinc coated steel, to fill voids and cracks
putty MAGMA	universal filling	black	V	V	V	100 : 2	3 ÷ 4 min.	14 ÷ 24 min.	P80 ÷ P240	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,98 kg	for filling cavitiesin in the body
putty SUPERIOR LITE	filling, ultra light, ultra soft, easy sanding	olive green	V	V	V	100 : 2	6 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P120 ÷ P280	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,30 kg	for large areas, to filldents and scratches
putty SUPERIOR FIBRE	ultra light, glass fibre	green; with hardener yellow	V	V	V	100 : 3	4 ÷ 6 min.	25 ÷ 40 min.	P80 ÷ P180	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,0 kg	for large areas, to filldents and scratches
putty ULTRALIGHT CARBON	ultra light, elastic, carbon and glass fibre	grey	V	V	V	100 : 3	5 ÷ 6 min.	30 ÷ 45 min.	P80 ÷ P180	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,0 kg	for large areas, to filldents and scratches
putty TURBO - T GLAZE	ultra light, fast sanding, self leveling	light green	V	V	V	100 : 2	4 ÷ 6 min.	16 ÷ 20 min.	P100 ÷ P320	4 mm	4 ÷ 5 m ²	1,27 kg	for zinc coated steel, for large areas, finishing

PRODUCTS	STEEL	ALUMINIUM	GALVANIZED STEEL	MIXING RATIO		DILUTION (volume percent %)	VISCOSITY 20°C	POT LIFE 20°C	NOZZLE	EVAPORA- TION TIME	CURING TIME for 180 µm LAYER	SANDING PAPER	REKOMEN- DED THICKNEES OF A SINGL ELAYER	THEORETICAL EFFICIENCY OF 1 L OF THE MIXTURE FOR A RECOMENDED THICKNEES OF LAYER	COLOUR
				BY VOLUME	BY WEIGHT										
SPRAY FILLER	V	X	X	100 : 6	100 : 5,0	35%***	40 ÷ 60 s	~ 20 min.	1÷3 x 1 HVLP / RP ø2,0÷3,0mm	5 ÷ 10 min.	2 ÷3 h 200°C 25 ÷30 min.60°C	P180 + P320	150 µm	5,0 ÷ 5,5 m²	light grey

PUTTIES



AMBER

Light & Fine Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
<i>Light Beige</i>		
4937	1,5 L	8
7662	3 L	4
<i>White</i>		
5643	1,5 L	8

GB

Multi-functional lightweight polyester putty for quick car repairs. It combines the features of the filling and finishing putties.

- Creamy texture.
- Extremely easy to mix and apply.
- Exceptional sanding properties.
- Very smooth surface obtained after sanding.

Color - Light Beige or White

Gloss Grade - Matt

Density - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

D

Multi-Funktions Leichtspachtel für schnelle Reparaturen. Sie verbindet Eigenschaften der Füll und Fine Spachtelmasse.

- Kremige Konsistenz.
- Sehr einfach zu mischen und aufzutragen.
- Besonders leicht zu schleifen.
- Sehr glatte Oberfläche nach dem Schleifen

Farbe - Hell Beige, Weiß

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla ligera multifuncional de poliéster para reparaciones de vehículos. Para trabajos de relleno y de acabado.

- Textura cremosa.
- De fácil mezcla y aplicación.
- Excelente lijado.
- Superficie lisa tras lijado.

Color - Beige claro o blanco

Acabado - Mate

Densidad - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster multi-funcional leve para reparos automotivos rápidos. Combina características de preenchimento e acabamento com o peso leve de uma massa light.

- Textura cremosa.
- Muito fácil de misturar e aplicar.
- Excepcional propriedade de lixamento.
- Superfície extremamente lisa após o lixamento

Cor - Bege claro ou branco

Grau de brilho - fosco

Densidade - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



ONYX

Glass & Soft Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
5798	1 L	10
6672	0,5 L	10

GB

Highest quality fibre reinforced polyester putty for quick car repairs. It is recommended for filling large dents and holes in vehicles, caravans and trailers.

- Exhibit maximum adhesion to metal.
- Extremely easy to mix and apply.
- Very good sanding properties.

Color - Turquoise Semi-transparent

Gloss Grade - Semi matt

Consistency - Tixotropic gel

Density - 1,75 (+/- 0,03) kg/l

D

Höchste Qualität, Polyesterspachtelmasse verstärkt mit Glasfasern, bestimmt für schnelle Autoreparaturen. Empfohlen zur Füllung von großen Lücken und Rissen in der Autokarosserie.

- Gute Haftung auf Metall.
- Sehr einfach zu mischen und aufzutragen.
- Sehr gut zu schleifen.

Farbe - Türkis halbdurchsichtig

Glanzgrad - Matt

Festigkeit - Thixotrop Gel

Dichte - 1,75 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster de la mejor calidad, reforzada con fibra de vidrio para reparaciones de vehículos. Aconsejada para rellenar grandes abolladuras y agujeros en vehículos, remolques y semiremolques.

- Máxima adherencia al metal.
- De fácil mezcla y aplicación.
- Fácil de lijar.

Color - Turquesa semitransparente

Acabado - Semimate

Textura - Gel tixotrópico

Densidad - 1,75 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster de alta qualidade reforçada com fibras de vidro para o reparo automotivo rápido. Combina as características de uma massa reforçada com fibras de vidro com a maciez e propriedades de acabamento de uma massa soft. Recomendada para o preenchimento de grandes buracos e amassados em veículos caravanas e trailers.

- Máxima adesão ao metal
- Extremamente fácil de misturar e aplicar
- Ótimas propriedades de lixamento

Cor - Turquesa semi-transparente

Grau de brilho - Semi-fosco

Consistência - Gel tixotrópico

Desnsidade - 1,75 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



GLASS FIBRE

Construction Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
1744	0,5 L	10
1174	1 L	10
9187	3 L	4

GB

High quality glass fibre reinforced polyester putty for car repairs. It is recommended for filling large dents and holes in vehicles, caravans and trailers.

- Strong adhesion to metal.
- Large hardness with high elasticity.
- Short hardening time.
- Good sanding properties.

Color - Greenish-green

Gloss Grade - Matt

Density - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

D

Hoher Qualitäts - Polyesterspachtel mit Glasfasern für Autoreparaturen. Empfohlen zur Füllung von großen Lücken und Rissen in der Autokarosserie.

- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall.
- Große Härte und Elastizität.
- Kurze Aushärtezeit
- Gute Verschleißfestigkeit.

Farbe - Grün/Grau

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster de alta calidad reforzada con fibra de vidrio para reparaciones de vehículos. Aconsejada para rellenar grandes abolladuras y agujeros en vehículos, remolques y semiremolques.

- Excelente adherencia al metal.
- Gran dureza y alta elasticidad.
- Corto tiempo de endurecimiento.
- Fácil de lijar.

Color - Gris verdoso.

Acabado - Mate.

Densidad - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster de construção e alta qualidade reforçada com fibras de vidro para reparos automotivos. Recomendada para o preenchimento de grandes buracos e amassados em veículos, caravanas e trailers.

- Perfeita adesão ao metal
- Grande firmeza com alta elasticidade
- Curto tempo de secagem
- Boas propriedades de lixamento

Cor - Cinza esverdeado

Grau de brilho - Fosco

Densidade - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



MICRO GLASS

Construction Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
1859	1 L	10
1758	0,5 L	10

GB

High quality micro-glass fibre reinforced polyester putty for car repairs. It is recommended for filling large dents and holes in vehicles, caravans and trailers.

- Strong adhesion to metal.
- Large hardness with high elasticity.
- Short hardening time.
- Good sanding properties.

Color - Light green

Gloss Grade - Matt

Density - 1,82 (+/- 0,03) kg/l

D

Hoher Qualitäts - Polyesterspachtel verstärkt mit kurzen Glasfasern für die Autoreparatur. Empfohlen zur Füllung von großen Lücken und Rissen in der Autokarosserie.

- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall.
- Große Härte und Elastizität.
- Kurze Aushärtezeit.
- Gute Verschleißfestigkeit.

Farbe - Grünlich

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,82 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster de alta calidad reforzada con micro-fibra de vidrio para reparaciones de vehículos. Aconsejada para rellenar grandes abolladuras y agujeros en vehículos, remolques y semiremolques.

- Excelente adherencia al metal.
- Gran dureza y alta elasticidad.
- Corto tiempo de endurecimiento.
- Fácil de lijar.

Color - Verdoso

Acabado - Mate

Peso específico - 1,82 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster MICRO GLASS com micro fibras de vidro
Massa de poliéster de alta qualidade reforçada com micro fibras de vidro para o reparo automotivo. Recomendada para o preenchimento de grandes buracos e amassados em veículos, caravanas e trailers.

- Perfeita adesão ao metal
- Grande firmeza com alta elasticidade
- Curto tempo de secagem
- Boas propriedades de lixamento

Cor - Esverdeado

Grau de brilho - Fosco

Densidade - 1,82 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



BLACK CARBON

Construction and Conductive Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
2369	1 L	10
1736	0,5 L	10

GB

High quality carbon fibre reinforced polyester putty for car repairs. It is recommended for filling large dents and holes in vehicles, caravans and trailers.

- Large hardness with good elasticity.
- Extremely short hardening time.
- very good sanding properties.

Color - Black

Gloss Grade - Matt

Density - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

D

Hohe Qualität, Polyesterspachtel mit Kohlenstofffasern für die Autoreparatur. Empfohlen zur Füllung von großen Lücken und Rissen in der Autokarosserie.

- Große Härte und Elastizität.
- Sehr kurze Aushärtezeit.
- Sehr gute Verschleißfestigkeit.

Farbe - Schwarz

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster de alta calidad reforzada con fibra de carbono para reparaciones de vehículos. Aconsejada para rellenar grandes abolladuras y agujeros en vehículos, remolques y semiremolques.

- Excelente adherencia al metal.
- Gran dureza y alta elasticidad.
- Muy corto tiempo de endurecimiento.
- Fácil de lijar.

Color - Negro

Acabado - Mate

Peso específico - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster BLACK CARBON

Massa de poliéster de alta qualidade reforçada com fibras de carbono para reparo automotivo. Massa com propriedades de construção e condução. Recomendada para o preenchimento de grandes buracos e amassados em veículos, caravanas e trailers.

- Alta Firmeza com boa elasticidade
- Secagem extra rápida
- Ótimas propriedades de lixamento

Cor - Preto

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,8 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



UNIFILL

Strong Filling Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
6669	1 L	10
6670	0,5 L	10

GB

High quality filling polyester putty for car repairs.

- Creamy texture.
- Excellent adhesion to metal.
- Easy to apply.
- Minimal surface tack.
- Exceptional sanding properties.

Color - Cream

Gloss Grade - Matt

Density - 1,92 (+/- 0,03) kg/l

D

Hohe Qualität, Füll - Polyesterspachtelmasse für die Autoreparatur.

- Kremige Konsistenz.
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall.
- Leichte Verarbeitung.
- Sehr gute Verschleißfestigkeit

Farbe - Creme

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,92 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de relleno de poliéster de alta calidad para reparaciones de vehículos.

- Textura cremosa.
- Excelente adherencia al metal.
- Facilidad de aplicación.
- Mínima adhesión inicial (tack).
- Excelente relleno nivelación.

Color - Crema

Acabado - Mate

Peso específico - 1,92 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster de alta qualidade com grande poder de preenchimento para reparos automotivos.

- Textura cremosa
- excelente adesão ao metal
- Fácil de aplicar
- Mínima viscosidade
- Excelentes propriedades de lixamento

Cor - Creme

Grau de Brilho - Fosco

Desidade - 1,92 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES

FULL

Standard Filling Polyester Putty



product number	unit amount	quantity in one carton
2404	1 L	10
1742	0,5 L	10

GB

2K filling polyester putty for car repairs.

- Very good adhesion to metal.
- Easy to mix and apply.
- Good sanding properties.

Color - Yellow

Gloss Grade - Matt

Density - 1,91 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de relleno de poliéster de 2 componentes para reparaciones de vehículos.

- Muy buena adherencia al metal.
- De fácil mezcla y aplicación.
- Fácil de lijar.

Color - Amarillo

Acabado - Mate

Peso específico - 1,91 (+/- 0,03) kg/l

D

2K Füll - Polyesterspachtelmasse für die Autoreparatur.

- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall.
- Leicht zu mischen und aufzutragen.
- Sehr gute Verschleißfestigkeit.

Farbe - Gelb

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,91 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster de preenchimento com 2 componentes para reparo automotivo.

- Ótima adesão ao metal
- De fácil mistura e aplicação
- Boas propriedades de lixamento

Cor - Amarelo

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,91 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



GOLD PLUS

Fine Filling Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
2468	1 L	10
1745	0,5 L	10

GB

High quality universal polyester putty for car repairs. It combines the features of the filling and finishing putties.

- Very good adhesion to metal.
- Easy to use.
- smooth surface after sanding.

Color - Beige

Gloss Grade - Matt

Density - 1,93 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla universal de poliéster de alta calidad para reparaciones de vehículos. Para trabajos de relleno y de acabado.

- Muy buena adherencia al metal.
- Facilidad de aplicación.
- Superficie lisa tras lijado.

Color - Beige

Acabado - Mate

Peso específico - 1,93 (+/- 0,03) kg/l

D

Hoher Qualitäts - Universal - Polyesterspachtel für die Autoreparaturen. Sie verbindet Eigenschaften der Füll und Fine Spachtelmasse.

- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall.
- Leichte Anwendung.
- Sehr glatte Oberfläche nach dem Schleifen.

Farbe - Beige

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,93 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster universal de alta qualidade para reparos automotivos. Combina características de preenchimento e acabamento.

- Ótima adesão ao metal
- Fácil de usar
- Superfície extra lisa após o lixamento.

Cor - Beige

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,93 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES

BOLD

Super Soft Filling Polyester Putty



product number	unit amount	quantity in one carton
6671	0,5 L	10
5197	1 L	10
8017	3 L	4

GB

Highest quality soft sanding polyester putty for car repairs – latest technology in putties.

- Easy to apply with no drag and no sag.
- Extremely short hardening time.
- Minimal surface tack.
- Excellent sanding properties.

Color - Light beige

Gloss Grade - Matt

Density - 1,66 (+/- 0,03) kg/l

D

Beste Qualität. Soft Polyesterspachtel für die Autoreparaturen. Neuste Technologie.

- Leichte Anwendung, ohne abzulaufen.
- Sehr kurze Härtezeit.
- Sehr weich, leicht zu schleifen.

Farbe - Hell Beige

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,66 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla blanda de poliéster de la mejor calidad para reparaciones de vehículos – la última tecnología en masillas.

- Facilidad de aplicación, sin desprendimientos ni escurrimientos.
- Muy corto tiempo de endurecimiento.
- Mínima adhesión inicial (tack).
- Fácil de lijar.

Color - Beige claro

Acabado - Mate

Peso específico - 1,66 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster super soft de alta qualidade para reparos automotivos – última tecnologia em massas.

- Fácil de aplicar sem repuxar ou ceder
- Tempo de secagem extremamente curto
- Mínima viscosidade
- Excelentes propriedades de lixamento

Cor - Bege claro

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,66 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES

EXTRA

Soft Filling Polyester Putty



product number	unit amount	quantity in one carton
2443	1 L	10
1737	0,5 L	10

GB

High quality soft sanding polyester putty for car repairs.

- Creamy texture.
- Large hardness with good elasticity.
- Extra soft sanding.

Color - Beige

Gloss Grade - Matt

Density - 1,69 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster de alta calidad para reparaciones de vehículos.

- Textura cremosa.
- Gran dureza y buena elasticidad. De fácil lijado.

Color - Beige.

Acabado - Mate.

Peso específico - 1,69 (+/- 0,03) kg/l

D

Bester Qualitäts - Universal - Polyesterspachtel für große Reparaturen.

- Kremige Konsistenz.
- sehr hart und gute Elastizität.
- sehr leicht zu schleifen.

Farbe - Beige

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,69 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster de alta qualidade e lixamento extra suave para reparos automotivos.

- Textura cremosa
- Alta firmeza com boa elasticidade
- Lixamento extra macio

Cor - Bege

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,69 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



ULTRA LIGHT

Light Filling Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
6668	0,5 L	10
6667	1 L	10
9544	3 L	4

GB

High quality lightweight polyester putty for car repairs – latest technology in putties.

- Creamy texture.
- Very low density.
- Extremely easy to mix and apply.
- Very good sanding properties.

Color - Light Blue

Gloss Grade - Matt

Density - 1,08 (+/- 0,03) kg/l

D

Hoch Qualitäts - Polyester - Leichtspachtel für schnelle Reparaturen. Sie verbindet Eigenschaften der Füll und Fine Spachtelmasse.

- Kremige Konsistenz.
- Sehr niedrige Dichte.
- Sehr einfaches mischen und auftragen.
- Besonders leicht zu schleifen.

Farbe - Hell Blau

Glanzgrad - Matt

Dichte - 1,08 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla ligera de poliéster de alta calidad para reparaciones de vehículos – la última tecnología en masillas.

- Textura cremosa.
- Muy bajo peso específico.
- De muy fácil mezcla y aplicación.
- Excepcional calidad de lijado.

Color - Azul claro

Acabado - Mate

Peso específico - 1,08 (+/- 0,03) kg/l

PT

Massa de poliéster extra leve de alta qualidade para reparos automotivos - última tecnologia em massas.

- Consistência cremosa
- Baixíssima densidade
- Fácil processo de mistura e aplicação
- Propriedades de lixamento excepcionais

Cor - Azul claro

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,08 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



ATLANTIC

Unique Lightweight Body Filler
Extreme Sanding Qualities

product number	unit amount	quantity in one carton
8531	1 L	10
8982	3 L	4

GB

High quality lightweight polyester putty for automotive repair. Characterized by low viscosity with excellent fluidity. Short curing time and exceptional sanding properties of the putty reduce repairing time.

- Low viscosity.
- Low density.
- Extremely easy to mix and apply.
- Exceptional sanding properties.

Color - Beige

Gloss Grade - Matt

Density - 1,17 (+/- 0,03) kg / l

D

Ein leichter Füll-Polyesterspachtel von hoher Qualität für Karosseriereparaturen.

- Lockere und einheitliche Konsistenz
- Sehr niedrige Dichte
- Sehr einfaches Mischen und Anwenden
- Hervorragende Qualität des Schleifens

Farbe – Beige

Glanzgrad – matt

Dichte – 1,17 (+/- 0,03) kg / l

ES

Masilla ligera de relleno de alta calidad, diseñada para reparaciones de vehículos- la más moderna tecnología entre las masillas

- Muy baja densidad.
- Baja viscosidad.
- Muy fácil proceso de mezcla y aplicación
- Excepcional calidad de pulido

Color – Beige

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,17 (+/- 0,03) kg/l

PT

Betume / massa de poliéster de alta qualidade e peso leve para reparos automotivos. Caracteriza-se pela sua baixa viscosidade e excelente fluidez. Possui curto tempo de secagem e lixamento excepcional que facilitam a aplicação e minimizam o tempo de reparo.

- Baixa viscosidade.
- Baixa densidade.
- Extremamente fácil de misturar e aplicar.
- Excepcionais propriedades de lixamento.

Cor - Beige

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,17 (+/- 0,03) kg / l

PUTTIES



HYBRID

Polyester - Epoxy Putty for Zinc - Coated Steel

product number	unit amount	quantity in one carton
6666	0,5 L	10
6664	1 L	10
7899	3 L	4

GB

HYBRID guarantees good adhesion to any kind of galvanized steel. Any problem with galvanized steel? Can't trust your favorite putty any longer? Try HYBRID – certainly will not let you down. This is the latest and most innovative product of TROTON. It combines the best quality of polyester and epoxy putty which makes it the most desirable product in the car body repair. Excellent adhesion to metals, particularly galvanized steel and aluminium. The adhesion is as good as epoxy products. It displays also short curing time and good sanding properties, which are characteristic of high quality polyester putties.

- Creamy texture.
- Excellent adhesion to metal, especially for zinc-coated steel
- Soft sanding properties.
- Exceptionally smooth surface after sanding.

Color - White

Gloss Grade - Matt

Density - 1,81 (+/- 0,03) kg/l

D

Epoxid -Polyester Spachtelmasse von höchster Qualität für verzinkten Stahl und schnelle Reparaturen. Sie Verbindet Eigenschaften der Polyester- und Epoxyd Spachtel.

- Cremige Konsistenz.
- Leicht zu schleifen.
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall, insbesondere Zink und Aluminium.
- Ergibt nach dem Schleifen eine sehr glatte Fläche.

Farbe – Weiß

Glanzgrad – Matt

Spez. Dichte – 1,81 (+/- 0,03) kg / l

ES

Masilla de poliéster – epoxy de alta calidad de grano fino, destinada para las reparaciones rápidas de vehículos – la última tecnología entre masillas. Producto diseñado para enmasillar carrocerías de vehículos de acero zincado.

- Textura cremosa.
- Muy buena adherencia a los metales, sobre todo de acero galvanizado y aluminio.
- Fácil y rápido tratamiento.
- Una superficie extraordinariamente lisa después de lijar.

Color - Blanco

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,81 (+/- 0,03) kg / l

PT

Betume / Massa de poléster HYBRID garante alta adesão a qualquer tipo de aço galvanizado. Problemas com aço galvanizado. Não pode mais confiar no seu betume favorito. Experimente HYBRID – o mais novo e inovativo betume da TROTON. Reúne as qualidades das resinas de poliéster e epóxi em um só produto. Oferece máxima adesão a metais, especialmente aço galvanizado e alumínio. Combina a alta adesão de um betume epóxi com o curto tempo de secagem e fácil lixamento de um betume de poliéster.

- Textura cremosa.
- Excelente adesão ao metal, em especial a aço galvanizado.
- De lixamento suave.
- Superfície extremamente lisa após o lixamento.

Cor - Branco

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1,81 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



MAGMA

Universal Black & Fast Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
7691	1 L	10

GB

Characterized by extremely short curing time and good conductivity. This product, is recommended especially for dark car bodywork and those particular elements that may become warm during operation of the engine. Highly thixotropic product, it facilitates working on vertical elements, as well as the application of thick layers without any effect of subsidence of the material, and at the same time, causes also a good filling of defects. Short curing time and perfect abrasive properties of the putty help to reduce the repairing time, the energy and the quantity of consumed abrasive material in the process of repairing.

- Very good adhesion to metals
- Easy process of mix and apply
- Extremely short curing time
- Good sanding quality

Color - Black

Gloss level - matt

Density - 1.98 (+/- 0,03) kg/l

D

Ein schwarzer Füll-Polyesterspachtel mit sehr kurzer Aushärtezeit und eine gute Leitfähigkeit. Es ist besonders für die Reparaturen von dunklen Karosserien empfohlen, vor allem für die Elemente, die während des Laufs eines Motors heiß werden können.

- Sehr gute Haftung auf Metall
- Einfaches Mischen und Anwenden
- Sehr kurze Aushärtezeit
- Gute Qualität des Schleifens

Farbe – Schwarz

Glanzgrad – matt

Dichte – 1,98 (+/- 0,03) kg / l

ES

Masilla de poliéster de relleno de color negro. Se caracteriza de muy corto tiempo de endurecimiento y buena conductividad. Especialmente recomendada para reparaciones de carrocerías oscuras, especialmente aquellos elementos que pueden llegar a calentarse cuando el motor está en marcha.

- Muy buena adherencia a los metales
- Fácil proceso de mezcla y aplicación.
- Extremadamente corto tiempo de endurecimiento.
- Buena calidad de pulido.

Color - Negro.

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,98 (+/- 0,03) kg/l

PT

Betume / massa de poliéster caracteriza-se pelo seu curto tempo de secagem e propriedades condutivas. Recomendado especialmente para o reparo de carros escuros e elementos sujeitos a aquecimento durante o trabalho do motor. Possui alta tixotropia facilitando o trabalho com elementos verticais e a aplicação de camadas grossas. Sua alta capacidade de preenchimento, curto tempo de secagem e fácil lixamento reduzem o tempo de reparo e a quantidade de materiais abrasivos utilizados.

- Ótima adesão a metais.
- Fácil processo de mistura e aplicação.
- Tempo de secagem extremamente curto.
- Boas qualidades de lixamento.

Cor - Preto

Grau de Brilho - Fosco

Densidade - 1.98 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



SUPERIOR LITE

Light Filling Polyester Body Filler

product number	unit amount	quantity in one carton
9405	3 L	4

GB

High quality 2K lightweight polyester body filler for car repairs. Perfectly fills pin holes, dents, and other imperfections. It has excellent sanding qualities leaving the surface ideally smooth after sanding. This filler does not require finishing putties!

- Low density.
- Exceptional sanding quality.
- Ideally smooth surface after sanding

Color - Olive green

Gloss Grade - Matt

Density - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

D

Ein leichter Füllspachtel von hoher Qualität für Autoreparaturen. Es füllt sehr gut Hohlräume, Beulen und andere Mängel. Es zeichnet sich durch die hervorragenden Schleifeigenschaften aus und hinterlässt eine perfekt glatte Oberfläche nach der Anwendung. Die Beschichtung mit einer Finish-Spachtelmasse ist nicht benötigt.

- Niedrige Dichte
- Hervorragende Schleifqualität
- Perfekt glatte Oberfläche

Farbe - Olivgrün

Glanzgrad - matt

Dichte - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla ligera de relleno, de calidad superior diseñada para reparaciones de vehículos. Tiene excelentes propiedades de lijado y crea una superficie muy lisa después de lijar. Ideal para rellenar abolladuras, golpes. No requiere retoques con masilla de acabado.

- Baja densidad.
- Excelente calidad de lijado
- Superficie perfectamente lisa

Color - Verde oliva.

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

PT

Betume de poliéster de enchimento, bicomponente, de alta qualidade e baixo peso, para reparação automóvel. Preenche perfeitamente pequenos buracos, amolgadelas e outras imperfeições. Tem excelentes propriedades de lixagem, deixando a superfície perfeitamente lisa após lixagem. Não requer a aplicação de betume de acabamento.

- Baixa densidade
- Excepcionais propriedades de lixagem
- Superfície completamente lisa após lixagem

Cor - Verde azeitona

Brilho - Mate

Densidade - 1,3 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



SUPERIOR FIBRE

Ultralight Putty, reinforced with Glass Fiber.

product number	unit amount	quantity in one carton
9940	1 L	10

GB

Highest quality ultralight polyester putty reinforced with glass fiber, designed for major car repairs. It is recommended for filling large dents and holes in the utility vehicles. Ideal for industrial applications where low specific weight of the product is important.

- Indicates the maximum adhesion to metals.
- Very easy to mix and apply.
- Very good sanding quality.
- Reduced shrinkage of filler by 95% compared to standard products.

Color - Green, Yellow after curing

Gloss level - Mat

Density - 1,00 (+/- 0,03) kg/l

D

Ein ultra-leichter Polyesterspachtel mit Glasfaser von höchster Qualität für große Autoreparaturen. Es eignet sich für das Füllen der großen Beulen und Löcher in Fahrzeugen. Ideal für industrielle Anwendung, wo das geringe spezifische Gewicht des Produkts wichtig ist.

- Es zeigt die maximale Haftung auf Metall
- Sehr einfaches Mischen und Anwenden
- Gute Qualität des Schleifens
- Reduzierte Schrumpfung des Spachtels um 95% im Vergleich zu Standardprodukten.

Farbe - Grün, nach dem Aushärten: Gelb

Glanzgrad - matt

Dichte - 1,00 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla ultra ligera de poliéster, de más alta calidad, enforzada con fibra de vidrio, destinada para reparaciones de vehículos. Recomendada para relleno en casos de abolladuras grandes y agujeros. Ideal para aplicaciones industriales donde gran importancia tiene bajo peso específico del producto.

- Muy buena adherencia a los metales.
- Muy fácil proceso de mezcla y aplicación.
- Muy buena calidad de lijado.
- Reducida contracción de la masilla a 95% comparando con los productos estandar.

Color - Verde, Después de curado amarillo.

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,00 (+/- 0,03) kg/l.

PT

Betume de poliester ultraleve da mais alta qualidade, reforçado com fibra de vidro, desenvolvido para grandes reparações. Recomendado para enchimento de grandes áreas. Ideal para aplicações industriais onde o baixo peso específico do produto seja importante.

- Máxima adesão a metais
- Muito fácil preparação e aplicação
- Muito boas propriedades de lixagem
- Redução de abatimentos até 95% comparando com produtos tradicionais.

Cor - Verde, Amarelo depois de curado

Brilho - Mate

Densidade - 1,00 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



ULTRALIGHT CARBON

Ultra Light and Elastic Polyester Putty with Carbon Fiber and Glass Fiber.

product number	unit amount	quantity in one carton
9943	1 L	10

GB

Highest quality light and flexible polyester putty reinforced with carbon and glass fiber for car repairs. Recommended for filling large dents and holes on metal and surfaces (e.g. car bumpers). Ideal for industrial applications where low specific weight of the product is important.

- Shows excellent adhesion to metal and plastic.
- High mechanical strength and good flexibility.
- Very good sanding properties.
- Reduced shrinkage of putty by 95% compared to standard products.

Color - Grey

The degree of gloss - mat

Density - 1.00 (+/- 0.03) kg / l

D

Ein leichter und elastischer Polyesterspachtel mit Glasfaser und Kohlenstofffaser von höchster Qualität für Autoreparaturen. Es eignet sich für das Füllen der großen Beulen und Löcher in Metall- und Kunststoffelementen (z. B. Stoßstangen). Ideal für industrielle Anwendung, wo das geringe spezifische Gewicht des Produkts wichtig ist.

- Es zeigt die maximale Haftung auf Metall und Kunststoff
- Hohe mechanische Festigkeit und gute Flexibilität
- Hervorragende Schleifeigenschaften
- Reduzierte Schrumpfung des Spachtels um 95% im Vergleich zu Standardprodukten

Farbe - Grau

Glanzgrad - matt

Dichte - 1,00 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster, ultra ligera, de más alta calidad, enforzada con fibra de carbono y vidrio, destinada para reparaciones de vehículos. Recomendada para relleno en casos de abolladuras grandes y agujeros en las superficies de metal y hechas de materias plásticas (p.ej. paragolpes). Ideal para aplicaciones industriales donde gran importancia tiene bajo peso específico del producto.

- Muy buena adherencia a los metales y materiales artificiales
- Alta resistencia mecánica y buena flexibilidad.
- Muy buenas propiedades de desgaste.
- Reducida contracción de la masilla a 95% comparando con los productos estandar.

Color - Gris

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,00 (+/- 0,03) kg/l

PT

Betume poliéster flexível e de baixo peso, reforçado com fibra de carbono e fibra de vidro, para reparação de automóveis. Recomendado para enchimento de grandes amolgadelas e buracos em metal e outras superfícies (p.ex. pára-choques). Ideal para aplicações industriais onde seja relevante o baixo peso específico do produto.

- Excelente aderência a metal e plástico.
- Muito boa resistência mecânica e flexibilidade.
- Excelentes propriedades de lixagem.
- Redução de abatimentos até 95% quando comparado com produtos tradicionais.

Cor - Cinzento

Brilho - mate

Densidade - 1.00 (+/- 0.03) kg/l

PUTTIES



TURBO-T GLAZE

Fast Drying Finishing Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
10186	450 ml	10
9942	500 ml	10

GB

Fast drying finishing polyester putty. Top quality fast drying finishing polyester putty for car body repairs. Works as a filling putty as well. Ideal for large surfaces and for quick lacquering repairs - "fast repair".

- Instantly ready for sanding (the fastest on the market).
- Very easy application - effect of self-smoothing up.
- Low specific gravity.
- Very easy to sand, even after full curing.
- Reduced shrinkage of filler by 95% compared to standard products.
- Excellent adhesion to zinc coated steel and aluminum.

Color - Light Green

Gloss level - Mat

Density - 1,27 (+/- 0,03) kg/l

D

Ein schnell trocknender Finish-Polyesterspachtel von höchster Qualität für Karosseriereparaturen. Es eignet sich auch als ein Füllspachtel. Perfekt für große Oberflächen und für schnelle Lackreparaturen - „fast repair“.

- Blitzschnell schleifbereit (die schnellste Spachtelmasse auf dem Markt).
- Sehr einfache Anwendung - Selbstglätten - Effekt.
- Ein geringes spezifisches Gewicht.
- Sehr leicht zum Schleifen, sogar nach dem vollständigen Aushärten.
- Reduzierte Schrumpfung des Spachtels um 95% im Vergleich zu Standardprodukten.
- Hervorragende Haftung auf verzinktem Stahl und Aluminium.

Farbe - Hell Grün

Glanzgrad - matt

Dichte - 1,27 (+/- 0,03) kg/l

ES

Masilla de poliéster de más alta calidad, de acabado, de secado rápido, destinada para reparaciones de vehículos. Puede ser usada también como masilla de relleno. Ideal para superficies grandes y reparaciones rápidas - „fast repair“.

- Lista para lijado en tiempo expres (la más rápida del mercado).
- Muy fácil aplicación - el efecto autonivelación.
- Bajo peso específico.
- Muy fácil para lijar, incluso después de un curado completo.
- Reducida contracción de la masilla a 95% comparando con los productos estandar.
- Excelente adherencia al acero galvanizado y aluminio.

Color - Verde claro

Grado de brillo - Mate

Densidad - 1,27 (+/- 0,03) kg/l

PT

Betume polyester de acabamento de secagem rápida de qualidade superior. Pode também ser usado como betume de enchimento. Ideal para grandes áreas de reparação e para serviços de reparação rápida - "fast repair".

- Imediatamente pronto para lixagem (o mais rápido do mercado).
- Aplicação muito simples - efeito de auto - nivelamento.
- Baixa gravidade específica.
- Lixagem muito fácil, mesmo após cura total.
- Redução de abatimentos de até 95% quando comparado com produto standard.
- Excelente aderência a aço zincado e alumínio.

Côr - Verde claro

Brilho - Mate

Densidade - 1,27 (+/- 0,03) kg/l

PUTTIES



SPRAYING FILLER

Finishing Spraying Polyester Putty

product number	unit amount	quantity in one carton
2357	1,2 kg	12

GB

High quality 2K finishing spray putty for car repairs.

- Easy to apply.
- High build properties.
- Good anti-sagging behavior.
- Very well isolating primers and top coats from polyester putties.

Color - Light Grey.

Gloss Grade – Matt.

Density – 1,63 (+/- 0,03) kg/l.

D

Top - Qualitäts - 2K Polyester Spritz Fine Spachtel für die Autoreparaturen.

- Leichte Anwendung.
- Hohe Fülleigenschaften.
- Ohne Abfließen auf vertikalen Flächen.
- Isoliert sehr gut Grundierung und Lack von Polyesterspachtelmasse ab.

Farbe - Hell Grau.

Glanzgrad - Matt.

Dichte - 1,63 (+/- 0,03) kg/l.

ES

Masilla de acabado pulverizable de dos componentes de alta calidad para la reparación de coches.

- Facilidad de aplicación.
- Altas propiedades de relleno.
- Buen efecto anti-escurrimiento.
- Muy buen aislamiento de las imprimaciones y las capas superiores de la masilla de poliéster.

Color - Gris claro.

Acabado - Mate.

Peso específico - 1,63 (+/- 0,03) kg/l

PT

Spraying Filler – Massa em Spray

Massa de alta qualidade com propriedades de acabamento e 2 componentes em spray para reparo automotivo.

- Fácil aplicação
- Grande poder de preenchimento
- Não escorre em superfícies verticais
- Oferece perfeito isolamento entre camadas de massas de poliéster e camadas de primers e vernizes.

Cor – Cinza claro

Grau de Brilho – Fosco

Densidade – 1,63 (+/- 0,03) kg/l.

PRIMERS & FILLERS



PRODUCTS	STEEL	ALUMINIUM	GLALVANIZED STEEL	MIXING RATIO		DILUTION (% volume percent)	VISCOSITY 20°C	POT LIVE 20°C	NOZZLE	EVAPORA- TION TIME	CURING TIME FOR 180 µm LAYER	SANDING PAPER	RECOMEN- DED THICKNEES OF A SINGLE LAYER	THEORETICAL EFFICIENCY OF 1L OF THE MIXTURE FOR A RECOMMED THICKNESS OF LAYER	COLOUR
				BY VOLUME	BY VEIGHT										
V 2012 ACRYL FILLER HS 4:1	V	V	V	4 : 1	100 : 15	10 ÷ 20*	25 ÷ 50 s	60 min	1-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 15 min.	3 ÷ 4h / 20°C 35 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8 ÷ 8,5 m ²	white light grey black
V 2012 ACRYL FILLER HS 5:1	V	V	V	5 : 1	100 : 12,2	15 ÷ 25*	25 ÷ 50 s	60 min.	1-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 15 min.	3 ÷ 4h / 20°C 35 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8 ÷ 8,5 m ²	white light grey black
WASH PRIMER 2 : 1	V	V	V	2 : 1	100 : 39,7	-----	18 ÷ 20 s	48 h	1-2 x 1 HVLP / RP ø1,2÷1,5mm	5 ÷ 15 min.	-----	-----	15 µm	24 ÷ 25 m ²	beige
ANTICORRO- SION EPOXY PRIMER 1 : 1	V	V	V	1 : 1	100 : 56,2	-----	18 ÷ 20 s	3 h	1-3 x 1 HVLP / RP ø1,2÷1,6mm	5 ÷ 10 min.	5 h / 20°C 35 min. / 60°C	-----	30 µm	17 ÷ 18 m ²	white light grey black
ANTICORRO- SION EPOXY PRIMER 4 : 1	V	V	V	4 : 1	100 : 15,8	15 ÷ 25**	30 ÷ 60 s	3 h	2-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10 min.	8 h / 20°C 45 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	9 ÷ 9,5 m ²	white light grey black
MF 560 ACRYL FILLER HS 5 : 1	V	X	X	5 : 1	100 : 13,0	15 ÷ 20*	30 ÷ 50 s	45 min.	2-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10 min.	3 h / 20°C 30 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8,5 ÷ 9,0 m ²	grey
V 2007 ACRYL FILLER HS 5 : 1	V	X	X	5 : 1	100 : 12,8	10 ÷ 15*	30 ÷ 50 s	45 min.	2-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10 min.	3 h / 20°C 30 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8,5 ÷ 9 m ²	white light grey grey grait black
V 2007 ACRYL FILLER HS 4 : 1	V	X	X	4 : 1	100 : 16,0	5 ÷ 10*	30 ÷ 50 s	40 min.	2-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10 min.	3 h / 20°C 30 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8,5 ÷ 9 m ²	white light grey grey grait black
ACRYL FILLER HS 4 : 1	V	X	X	4 : 1	100 : 14,3	15 ÷ 20*	30 ÷ 50 s	60 min.	2-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10min.	3-4 h / 20°C 30 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8,0 ÷ 8,5 m ²	white grey black
ACRYL FILLER HS 5 : 1	V	X	X	5 : 1	100 : 12,0	25 ÷ 30*	30 ÷ 50 s	60 min.	2-3 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10min.	3-4 h / 20°C 30 min. / 60°C	P360 + P500	80 µm	8 ÷ 8,5 m ²	white grey black
ACRYL FILLER 3 : 1 WET ON WET	V	V	V	3 : 1	100 : 22,8	20*	~30 s	40 min.	1-2 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10min.	2-3 h / 20°C 15-20 min. / 60°C	P360 + P500	50 µm	10 ÷ 11m ²	white light grey black
						35*	~17s	40 min.	1-5 x 1 HVLP / RP ø1,3÷1,6mm	20 ÷ 30min.	x	x	30 µm	16 m ²	
ACRYL FILLER 4 : 1 WET ON WET	V	V	V	4 : 1	100 : 17,4	15*	~30 s	35 min.	1-2 x 1 HVLP / RP ø1,6÷2,0mm	5 ÷ 10min.	2-3 h / 20°C 15-20 min. / 60°C	P360 + P500	50 µm	10 ÷ 11m ²	white light grey black
						30*	~17s	35 min.	1-5 x 1 HVLP / RP ø1,3÷1,6mm	20 ÷ 30min.	x	x	30 µm	16 m ²	

*Thinner for Acrylic Systems

**Thinner for Epoxy Systems

PRIMERS & FILLERS



V2012 ACRYL FILLER 5:1 OR 4:1

4:1

product number	colour	unit amount	quantity in one carton
1328	grey	0,8 L + 0,2 L	6

5:1

7111	grey	0,8 L + 0,16 L	6
7919	black	0,8 L + 0,16 L	6
9340	white	0,8 L + 0,16 L	6
9343 + 9344	grey	3,75 L + 0,75 L	4
9342 + 9344	black	3,75 L + 0,75 L	4
9341 + 9344	white	3,75 L + 0,75 L	4

GB

High quality 2K acrylic primer with excellent adhesion to steel, aluminum, galvanized steel, polyester putties and old finishes. Destined for automotive repair.

- Excellent adhesion to difficult surfaces.
- Easy to mix and apply.
- Exceptional vertical stability.
- Good filling and isolation properties.
- Easy to sand.

Colour – White, Light Grey, Black

Gloss – Matt

D

2K HS Acrylgrundierung von höchster Qualität, mit sehr gute Haftung auf Aluminium, Zinkblech, Polyester Spachtelmassen und alten Lackschichten. Für die Autoreparatur geeignet.

Zeichnet sich aus durch:

- Sehr gute Haftung auf allen Untergründen,
- Einfach zu mischen und aufzutragen,
- Besonders stabil auf vertikalen Flächen,
- Sehr gute Fülleigenschaften,
- Leichte Anwendung.

Farbton – Weiß, Hell Grau, Schwarz

Glanzgrad – Matt.

ES

Aparejo acrílico de 2 componentes de alta calidad con excelente adherencia al acero, aluminio, acero galvanizado, masillas de poliéster y capas barnizadas anteriormente. Diseñado para las reparaciones de carrocerías de automóviles.

- Excelente adherencia sobre sustratos difíciles.
- Fácil proceso de mezcla y aplicación.
- Excepcional estabilidad en las superficies verticales.
- Buenas propiedades de relleno y de aislamiento.
- Fácil tratamiento.

Color – Blanco, Gris claro, Negro

Grado de brillo – Mate

PT

Primer poliuretano bicomponente de alta qualidade com excelente adesão a aço, alumínio, aço galvanizado, massas de poliéster e revestimentos antigos. Desenvolvido especialmente para o reparo automotivo.

- Excelente adesão á substratos difíceis
- Fácil de misturar e aplicar
- Excepcional estabilidade vertical
- Ótimas propriedade de preenchimento e isolamento
- Fácil de lixar

Cor – Branco, Cinza Claro, Preto

Brilho – Fosco

PRIMERS & FILLERS



WASH PRIMER 2:1

product number	unit amount	quantity in one carton
300002252	0,8 L	6
hardener		
300002251	0,4 L	6

GB

2K reactive polyvinyl primer with very high anti-corrosion properties for car repairs. It is designed especially for wet-on-wet technique.

- Excellent protection of steel surfaces.
- Very strong adhesion to various substrates.
- Easy to mix and apply.
- Exceptional smooth levelling.

Color - Beige.

Gloss Grade – Matt.

D

2K Reaktionsgrundierung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit. Für die Arbeit im „Nass in Nass“ System bestimmt.

- Ausgezeichneter Schutz auf Stahl.
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf verschiedenen Untergründen.
- Leichte Anwendung.
- Besonders glatt.

Farbe - Beige

Glanzgrad - Matt

ES

Imprimación reactiva de dos componentes, a base de polivinilo, de altas propiedades anticorrosivas para la reparación de coches. Ha sido diseñada para la aplicación con la técnica “húmedo sobre húmedo”.

- Excelente protección de las superficies de acero.
- Muy buena adherencia sobre diferentes bases.
- De fácil mezcla y aplicación.
- Excepcional nivelación. Superficie lisa.

Color - Beige.

Acabado - Mate.

PT

Primer polivinil reativo de 2 componentes com grande poder anticorrosivo para reparos automotivos. Desenvolvido especialmente para a aplicação através da técnica “molhado sobre molhado”.

- Excelente proteção para superfícies de aço
- Altíssima adesão a diferentes substratos
- De fácil mistura e aplicação
- De fluidez extremamente suave

Cor – Beige

Grau de Brilho – Fosco

PRIMERS & FILLERS



ANTICORROSION EPOXY PRIMER 1:1 OR 4:1

4:1

product number	unit amount	quantity in one carton
5429	0,8 L + 0,2 L	6

1:1

product number	unit amount	quantity in one carton
5432	0,5 L	6
hardener		
5433	0,5 L	6

GB

2K epoxy primer with anti-corrosion additives for car repairs. It can be apply with wet-on-wet technique.

- Excellent protection of steel surfaces.
- Very strong adhesion to various substrates.
- Easy to mix and apply.
- Exceptional smooth levelling.

Color - White, Light Grey, Black

Gloss Grade – Matt.

D

2K Epoxydgrundierung mit ausgezeichneten Korrosionsschutzeigenschaften, im „Nass in Nass“ System möglich.

- Ausgezeichneter Schutz auf Stahl.
- Sehr gute Haftung auf allen Untergründen.
- Leichte Anwendung.
- Besonders glatt.

Farbe - Weiß, Hell Grau, Schwarz

Glanzgrad - Matt

ES

Imprimación de dos componentes a base de resinas epóxicas con aditivos anticorrosivos para la reparación de coches. Puede ser aplicada usando la técnica “húmedo sobre húmedo”.

- Excelente protección de las superficies de acero.
- Muy buena adherencia sobre diferentes bases.
- De fácil mezcla y aplicación.
- Excepcional nivelación. Superficie lisa.

Color - Blanco, Gris claro, Negro

Acabado - Mate

PT

Primer Epóxi Anticorrosivo

Primer epóxi de 2 componentes com aditivos anticorrosivos para reparo automotivo. Pode ser aplicado através da técnica “molhado sobre molhado”.

- Excelente proteção para superfícies de aço
- Altíssima adesão a diferentes substratos
- De fácil mistura e aplicação
- De fluidez extremamente suave

Cor – Branco, Cinza claro, Preto

Grau de Brilho – Fosco

PRIMERS & FILLERS



MF 560 ACRYL FILLER 5:1

HS high-build acrylic filler

product number	unit amount	quantity in one carton
2348	0,8 L + 0,16 L	6

GB

Highest quality 2K acrylic undercoat for car repairs with low content of volatile compounds.

- Easy to mix and apply.
- Smooth levelling.
- Exceptional vertical stability.
- Good filling properties.

Color - Grey

Gloss Grade – Semi gloss.

D

2K Acrylgrundierung, höchste Qualität für die Autoreparatur mit einer geringen Anzahl flüchtiger Bindemittel. Garantiert einen ausgezeichneten Lackstand.

- Leichte Anwendung.
- Besonders glatt.
- Besonders stabil auf vertikalen Flächen.
- Gute Fülleigenschaften.

Farbe - Grau

Glanzgrad - Halb Matt

ES

Imprimación acrílica de dos componentes de la mejor calidad para la reparación de coches. Bajo contenido en compuestos volátiles.

- De fácil mezcla y aplicación.
- Buena nivelación. Superficie lisa.
- Excepcional estabilidad vertical.
- Buenas propiedades de relleno.

Color - Gris

Acabado - Semibrill

PT

MF 560 – Primer acrílico 5:1

Primer acrílico de alta qualidade com 2 componentes para reparo automotivo. Apresenta baixo teor de compostos voláteis.

- Fácil processo de mistura e aplicação
- Alta fluidez
- Excepcional estabilidade vertical
- Boas propriedades de preenchimento

Cor – Cinza

Grau de Brilho – Semi- brilhoso

PRIMERS & FILLERS



V2007 ACRYL FILLER 5:1 OR 4:1

HS high-build acrylic filler

5:1

	product number	unit amount	quantity in one carton
1	1238	0,8 L + 0,16 L	6
2	1848	0,8 L + 0,16 L	6
3	1850	0,8 L + 0,16 L	6
4	5368	0,8 L + 0,16 L	6

4:1

	product number	unit amount	quantity in one carton
	1242	0,8 L + 0,2 L	6

GB

High quality 2K acrylic undercoat for car repairs with low content of volatile compounds.

- Easy to mix and apply.
- Very good vertical stability.
- Very good filling properties.

Colors - 1.Light Grey, 2.Grey, 3.Graphit, 4.Black, 5. White.

Gloss Grade – Semi matt.

D

2K Acrylgrundierung, höchste Qualität für die Autoreparatur mit niedrigem Lösemittelanteil.

- Leichte Anwendung.
- Besonders stabil auf vertikalen Flächen.
- Sehr gute Fülleigenschaften.

Farbe - 1.Hell Grau, 2.Grau, 3.Dunkel Grau, 4.Schwarz.

5. Weiß

Glanzgrad - Halb Matt.

ES

Aparejo acrílico de dos componentes de alta calidad para reparaciones de vehículos. Bajo contenido en compuestos volátiles.

- De fácil mezcla y aplicación.
- Muy buena estabilidad vertical.
- Muy buenas propiedades de relleno.

Colores - 1.Gris claro, 2.Gris, 3.Gris oscuro, 4.Negro, 5. Blanco.

Acabado - Semimate.

PT

V2007 – Primer acrílico 5:1 ou 4:1

Primer acrílico de alta qualidade com 2 componentes para reparo automotivo. Apresenta baixo teor de compostos voláteis.

- Fácil processo de mistura e aplicação
- Ótima estabilidade vertical
- Ótimas propriedades de preenchimento

Cores – 1. Cinza claro, 2. Cinza, 3. Cinza escuro, 4. Preto.

5. Branco

Grau de Brilho – Semi-fosco

PRIMERS & FILLERS

ACRYL FILLER 4:1 OR 5:1

HS high-build acrylic filler



5:1

product number	colour	unit amount	quantity in one carton
1860	grey	0,8 L + 0,16 L	6
6329	white	0,8 L + 0,16 L	6
6330	black	0,8 L + 0,16 L	6

4:1

1328	grey	0,8 L + 0,2 L	6
6327	white	0,8 L + 0,2 L	6
6328	black	0,8 L + 0,2 L	6

GB

2K Acrylic undercoat for car repairs.

- Easy to mix and apply.
- Short hardening time.
- Good filling properties.

Color - Grey, White, Black

Gloss Grade – Matt

D

2K Acrylgrundierung für die Autoreparatur.

- Leichte Anwendung.
- Sehr gute Fülleigenschaften.
- Härtet schnell.

Farbe - Grau, Weiß, Schwarz

Glanzgrad – Matt

ES

Imprimación acrílica de dos componentes para la reparación de coches.

- De fácil mezcla y aplicación.
- Corto tiempo de secado.
- Buenas propiedades de relleno.

Colores - Gris, Blanco, Negro.

Acabado - Mate.

PT

Primer acrílico de 2 componentes para reparo automotivo.

- De fácil mistura e aplicação
- De rápida secagem
- Boas propriedades de preenchimento

Cor – Claro, Branco, Preto

Grau de Brilho – Fosco

PRIMERS & FILLERS



ANTICORROSIVE ISOLATION PRIMER 3:1 OR 4:1

3:1

product number	unit amount	quantity in one carton
7536	2,84 L	4
hardener		
7537	0,94 L	4

4:1

product number	unit amount	quantity in one carton
10071	3 L	4
hardener		
10073	0,75 L	4

GB

High quality 2K acrylic primer with anti-corrosion additives. It is a perfect isolating grounding for car repairs. It is also a perfect protection from corrosion for sanded bare steel. It isolates difficult surfaces and putties from top coats and protects from mapping effects. Ideal levelling and fast curing allows to apply it with the wet on wet technique as it does not require sanding.

- Very good anticorrosive protection of steel surfaces.
- Strong adhesion to various surfaces.
- Very good isolating properties
- Short hardening time.
- Applicable with the wet on wet technique.

Color - Light Grey, White, Black
Gloss Grade – Matt

D

2-Komponenten-Acrylgrundierung von hoher Qualität mit Korrosionsschutzeigenschaften. Es dient perfekt als Isoliergrundierung bei Autoreparaturen und schützt die geschliffenen Stellen vor Korrosion. Das Produkt isoliert schwierige Untergründen und gespachtelte Stellen von Lackbeschichtungen und schützt vor dem sogenannten „Mapping-Effekt“. Die perfekte Fluidität und schnelle Trocknung der Grundierung ermöglicht die Anwendung in Nass-in-Nass-Technik, weil das Schleifen nicht erfordert ist.

- Hervorragende Korrosionsschutz von Stahl
- Gute Haftung auf verschiedenen Gründen
- Sehr gute Isoliereigenschaften
- Sehr kurze Aushärtezeit
- Möglichkeit der Anwendung in „Nass-in-Nass-Technik“

Farbe - Hell Grau, Weiß, Schwarz
Glanzgrad – Matt

ES

Aparejo acrílico de 2 componentes de alta calidad con aditivos anticorrosivos. Recomendado como imprimación durante reparaciones de vehículos. Muy buena protección contra la corrosión a los lugares lijados hasta acero desnudo. Aísla las superficies difíciles y lugares lijados de capas de barniz y protegiéndolas contra el efecto llamado mapeo. Perfecto derrame y secado rápido permite usar este aparejo con la técnica húmedo sobre húmedo. No requiere lijado.

- Excelente protección anticorrosiva de acero
- Muy buena adherencia sobre diferentes superficies
- Muy buenas propiedades aislantes.
- Muy corto tiempo de secado.
- Se puede aplicar usando técnica „húmedo sobre húmedo“.

Colores - Gris claro, Blanco, Negro
Grado de brillo – Mate

PT

Primer poliuretano bicomponente de alta qualidade com aditivos anticorrosivos para o reparo automotivo. Desenvolvido especialmente para a proteção de painéis novos contra a corrosão. Aplicação do produto pode ser feita através da técnica „molhado sobre molhado“

- Ótima proteção de superfícies de aço
- Forte adesão a vários substratos
- Rápido tempo de secagem.
- De nivelamento excepcional

Cor – Cinza claro, Branco, Preto
Grau de brilho – Fosco

CLEAR COATS



PRODUCTS	BASE COAT	WOOD	MIXING RATIO		DILUTION (volume percent %)	VISCOSITY 20°C	POT LIFE 20°C	NOZZLE	BETWEEN COATS	BEFORE BAKING	CURING TIME	RECOMEN- DED THICKNESS OF A SINGLE LAYER	THEORETICAL EFFICIENCY OF 1L OF THE MIXTURE FOR A RECOMENDED THICKNESS OF LAYER	GLOSS DEGREE
			BY VOLUME	BY WEIGHT										
ULTRA FAST DRYING CLEAR COAT HS 2 : 1	V	V	2 : 1	100 ÷ 55,5	0	16 ÷ 17 s	45 min.	2 x 1 HVLP / RP ø1,2÷ 1,4 mm	8 ÷ 10 min.	-----	-----	50 µm	10,5 m ²	very high gloss
C 2007 CLEAR COAT UHS 2 : 1	V	V	2 : 1	100 ÷ 50,4	0	18 ÷ 20 s	90 min.	2 x 1 HVLP / RP ø1,2÷ 1,4 mm	7 ÷ 8 min.	15 ÷ 20 min.	25 ÷ 30 min.	50 µm	10 ÷ 11 m ²	very high gloss
HS ACRYL CLEAR COAT 2 : 1	V	V	2 : 1	100 ÷ 50,5	10*	15 ÷ 16 s	2 h	2 x 1 HVLP / RP ø1,3÷ 1,4 mm	5 ÷ 7 min.	5 ÷ 10 min.	30 min.	40 µm	8 ÷ 10 m ²	very high gloss
DIABOLIC MATT CLEAR COAT HS 2 : 1	V	V	2 : 1	100 ÷ 50,0	10*	16 ÷ 18 s	7 h	2 x 1 HVLP / RP ø1,3÷ 1,4 mm	10 ÷ 15 min.	15 ÷ 20min.	30 min.	30 µm	8 ÷ 9 m ²	matt effect
DIABOLIC GLOSSY CLEAR COAT HS 2 : 1	V	V	2 : 1	100 ÷ 50,0	10*	16 ÷ 18 s	7 h	2 x 1 HVLP / RP ø1,3÷ 1,4 mm	10 min.	15min.	30 min.	30 µm	10 ÷ 12 m ²	high gloss

* Thinner for Acrylic Systems

CLEAR COATS



ULTRA FAST DRYING ACRYL CLEAR COAT HS 2:1

product number	unit amount	quantity in one carton
2010	0,5 L	6
1962	1 L	6
hardener		
5944	0,25 L	6
1477	0,5 L	6

GB

Ultra Fast Drying HS 2.1 for automotive refinishing is a premium ultra fast cure clear coat for spot and panel topcoating. It is very easy to apply, and offers exceptional clarity and superior finish. With Ultra Fast Drying HS 2.1, a body shop can put the clear-coat, polish it and deliver a vehicle on the same day! You don't need to reduce it to be processed quickly!

These advantages translate into less energy usage and more profit per job.

- Easy mix of the clearcoat with the hardener, do not use any reducers!
- Ultra fast drying and polishing times
- High gloss

Color - Colorless

Gloss grade - high gloss

D

Acryl-Polyurethan-Klarlack Ultra Fast Drying 2:1 – ein Klarlack für schnelle Autoreparaturen. Die Verwendung von Rohstoffen der neuesten Generation ermöglicht, ungewöhnlich kurze Aushärtezeiten der Lacke zu erreichen. Die angestrichene Schicht ist bereit zur Montage 50 Minuten nach der Anwendung, ohne Aufwärmung.

- sehr leichte Anwendung
- ein hervorragendes Aufsaugen von Sprühnebel
- sehr gute Flüssigkeit
- hohe Härte und hoher Glanz der erhaltenen Schicht

Farbe - Farblos

Glanzgrad - Hochglanz

ES

Barniz Acrílico transparente Ultra Fast Drying Master de 2 componentes de alta calidad para las reparaciones rápidas de los vehículos con bajo nivel de los componentes orgánicos volátiles. El producto está destinado para las reparaciones rápidas, donde el factor muy importante es el tiempo de entrega de trabajo terminado. La pieza pintada está lista para su montaje después de 50 minutos, sin necesidad de calentar en la cabina*.

Otras propiedades de producto:

- fácil aplicación
- muy buena adherencia de la bruma
- muy buena nivelación
- alta dureza y alto brillo de la superficie

Color - Incoloro

Grado de brillo - Alto brillo

PT

Verniz Ultra Fast Drying HS 2.1 para reparos automotivos é um verniz premium de secagem ultra rápida para reparos locais e pintura de painéis. Possui fácil aplicação, excepcional clareza e acabamento superior. Com o verniz Ultra Fast Drying HS 2.1 pode-se aplicar, polir e entregar o carro no mesmo dia, sem a necessidade de cura em cabine ou adição de diluentes ou agentes aceleradores.

- Fácil de misturar, não use diluentes!
- De secagem e polimento ultra rápidos
- Alto Brilho

Cor - Transparente

Grau de brilho - alto brilho

CLEAR COATS



C2007 ACRYL CLEAR COAT UHS 2:1

product number		unit amount	quantity in one carton
1294		1 L	6
1307		5 L	4
hardener			
normal	1295	0,5 L	6
fast	1852	0,5 L	6
slow	1909	0,5 L	6
normal	1853	2,5 L	4
fast	1469	2,5 L	4
slow	8440	2,5 L	4

GB

Highest quality 2K acrylic clear coat for car repairs with very low content of volatile compounds.

- Very high solid content.
- Extremely high gloss.
- Excellent coat appearance.

Color - Colorless

Gloss Grade – Very high gloss.

D

Zweikomponenten-Acrylklarlack, höchste Qualität, mit niedrigem Lösemittelanteil.

- Sehr hoher Festkörpergehalt.
- Eine harte hochglänzende Oberfläche.

Farbe - Klar

Glanzgrad - Hoch Glanz.

ES

Laca acrílica incolora de dos componentes de la mejor calidad para reparaciones de vehículos. Bajo contenido en compuestos volátiles.

- Alto contenido de partículas sólidas.
- Muy alto brillo.
- Excelente aspecto de la capa.

Color - Incoloro

Acabado - Muy alto brillo.

PT

Verniz acrílico C2007 UHS 2:1

Verniz acrílico incolor de alta qualidade com 2 componentes para reparo automotivo. Apresenta baixo teor de compotos voláteis.

- Elevado teor de sólidos
- Altíssimo brilho
- Perfeito revestimento

Cor – Incolor

Grau de brilho – Altíssimo brilho

CLEAR COATS



HS ACRYL CLEAR COAT 2:1

product number		unit amount	quantity in one carton
2238		1 L	6
2239		5 L	4
hardener			
normal	1804	0,5 L	6
fast	8578	0,5 L	6
slow	5978	0,5 L	6
extra slow	9967	0,5 L	6
normal	1836	2,5 L	4
fast	8553	2,5 L	4
slow	5948	2,5 L	4
extra slow	9968	2,5 L	4

GB

High quality 2K acrylic clear coat for quick car repairs with low content of volatile compounds.

- High solid content.
- Short hardening time.
- Very high gloss.
- Excellent coat appearance.

Color - Colorless

Gloss Grade – High gloss.

D

Zweikomponenten-Acrylklarlack, höchste Qualität für die Auto-reparatur, mit niedrigem Lösemittelanteil.

- Sehr hoher Festkörperanteil.
- Härtet schnell.
- Hochglänzende Oberfläche.

Farbe - Klar

Glanzgrad - Hoch Glanz

ES

Laca acrílica incolora de dos componentes de alta calidad para reparaciones de vehículos. Bajo contenido en compuestos volátiles.

- Alto contenido de partículas sólidas.
- Corto tiempo de secado.
- Muy alto brillo.
- Excelente aspecto de la capa.

Color - Incoloro

Acabado - Alto brillo.

PT

Verniz de acrílico HS 2:1

Verniz acrílico incolor de alta qualidade com 2 componentes para reparos automotivos rápidos. Apresenta baixo teor de compostos voláteis.

- Elevado teor de sólidos
- Rápido tempo de secagem
- Altíssimo brilho
- Perfeito revestimento

Cor – Incolor

Grau de Brilho – Alto brilho

CLEAR COATS

DIABOLIC ACRYL CLEAR COAT 2:1



MATT

product number	unit amount	quantity in one carton
6301	1 L	6

GLOSSY

product number	unit amount	quantity in one carton
6302	1 L	6

hardener		
6300	0,5 L	6

GB

High quality Matt 2K acrylic clear coat designed for specialized repair of areas requiring a matt finish.

- Very smooth levelling.
- Hard and durable finish.
- Excellent matt appearance.

Color - Colorless

Gloss Grade:

Diabolic Matt – Full Matt.
Diabolic Glossy – High Gloss.

D

2K Matt Klarlack, höchste Qualität für Flächen, welche matt sein sollen.

- Sehr gutes Auftragen.
- Dauerhaft hart auf verschiedenen Untergründen.
- Ausgezeichnete matte Fläche.

Farbe - Klar

Glanzgrad :

Diabolic Matt - ganz Matt.
Diabolic Glossy - Seidenglanz.

ES

Laca acrílica incolora de dos componentes de alta calidad para la reparación especializada de las partes que requieren un acabado mate.

- Buena nivelación. Superficie lisa.
- Acabado duro y duradero.
- Aspecto mate de la capa.

Color - Incoloro

Acabado:

Diabolic Matt - Mate total.
Diabolic Glossy - Alto brillo.

PT

Verniz de acrílico Diabolic 2:1
Verniz acrílico incolor fosco de alta qualidade com 2 componentes. Desenvolvido para o reparo especializado de partes que requerem um acabamento fosco.

- Ótima fluidez
- Acabamento durável
- Excelente revestimento fosco

Cor – Incolor

Grau de brilho:
Diabolic Matt – Fosco
Diabolic Glossy – Alto brilho

THINNERS

MASTER®
THINNER
for
**ACRYLIC
SYSTEMS**

thinner
verdünnungsmittel
разбавитель
rozcieńczalnik

MASTER®
THINNER
for
EPOXY SYSTEMS

thinner
verdünnungsmittel
разбавитель
rozcieńczalnik

THINNERS



THINNER for ACRYLIC SYSTEMS

product number	unit amount	quantity in one carton
300002253	1 L	6
300002790	5 L	4

EXPRESS THINNER for ACRYLIC SYSTEMS

product number	unit amount	quantity in one carton
5251	1 L	6
5334	5 L	4

THINNER for EPOXY SYSTEMS

product number	unit amount	quantity in one carton
5515	0,5 L	6

THINNER for POLYESTER FILLERS

product number	unit amount	quantity in one carton
6694	0,5 L	6

ADDS



SPRAY ANTI-GRAVEL STRUCTURE

product number	unit amount	quantity in one carton
300002290	500 ML	12

GB

Quick-drying agent based on synthetic resins designed to protect car bodies. Provides long-term protection against the chemical and mechanical factors (including harmful effect of the fuel, oil, water and salt) front and rear of the car bodies, car sills, wheel housings etc. It is characterized by very good adhesion, creates visible structure, doesn't contain asphalts and bitumen. Can be coated with any lacquer systems.

Color: Black

D

Unterbodenschutz struktur. Schnell trocknendes Mittel auf Kunstharzbasis. Es dient zum Schutz der Autokarosserie vor chemischen und mechanischen Wirkungen von Benzin, Öl, Wasser und Streusalz. UBS zeichnet sich durch eine sehr gute Adhäsion aus, bildet eine deutliche Struktur. Das Produkt enthält keine Bitumen und kann mit Lacken aller Art bedeckt werden.

Farbe: Schwarz

ES

Protector para la carrocería estructura. El producto de secado rápido a base de resinas sintéticas, garantiza una larga protección de la carrocería de vehículo contra la actuación de los factores mecánicos y químicos, se lo puede barnizar con todos los sistemas de barnizado. Al ponerlo crea una estructura bien definida.

Color: Negro

PT

Bate pedra estrutura. Produto de secagem rápida à base de resinas sintéticas e borracha desenvolvido para a proteção da carroçaria de veículos. Proporciona a proteção duradoura contra os fatores mecânicos e químicos (inclusive a ação danosa da gasolina, óleo, água e sal) da parte frontal e traseira de carroçarias, limiares, arcos de rodas, etc. Tem uma boa aderência, forma uma estrutura distinta. Não contém asfaltos nem betume. Pode ser revestido por qualquer verniz.

Cor: Preto

ADDS



SPRAY ANTICORROSIVE PRIMER FILLER

colour	product number	unit amount	quantity in one carton
light grey	300007143	500 ML	12
dark grey	300007144	500 ML	12

GB

Aerosol primer with anticorrosive and filling properties. The product is characterized by good adhesion to metal and plastic. Fast drying and easy to sand. Can be coated with most of conventional car paints, including waterbased lacquers.

Color: Light Grey, Dark Grey

D

Ein Grundierfüller, der die starken Korrosionsschutz- und Füllereigenschaften aufweist. Es charakterisiert sich durch eine gute Haftung auf Metall und Kunststoff. Das Produkt trocknet schnell und lässt sich leicht schleifen. Es kann mit den meisten Autolacken überlackiert werden, einschließlich mit den wasserbasierenden Systemen.

Farbe: Hell Grau, Dunkelgrau

ES

Imprimación anticorrosiva. Imprimación pulverizable con propiedades anticorrosivas y de relleno. Tiene muy buena adherencia al metal y plástico. De secado rápido y fácil para lijar. Puede ser cubierta por la mayoría de los barnices entre ellos base agua.

Color: Gris claro , Gris oscuro

PT

Aparelho anticorrosivo de preenchtimento. Aparelho em spray de preenchtimento com propriedades anticorrosivas. Caracteriza-se pela sua óptima adesão ao metal e plástico. Produto de rápida secagem e de fácil lixamento. Pode ser revestido com a maioria das pinturas automóveis convencionais, inclusive pinturas à base d'água.

Cor: Cinza claro , Cinza escuro

ADDS



SPRAY 1K PRIMER ACRYL

colour	product number	unit amount	quantity in one carton
grey	300002321	500 ML	12
red	300003813	500 ML	12
black	300005104	500 ML	12
white	300007235	500 ML	12

GB

High-quality, fast drying primer designed to surfaces made from wood, metal, aluminum, glass, stone and various kind of plastic. Appropriate as base for application of all lacquers, easy wet and dry sanding. The product is characterized by very good anticorrosive properties, has excellent efficiency and high filling ability.

Color: Grey, Black, Red, White

D

Grundierung acryl. Hochwertiger und schnell trocknender Einkomponenten-Grundierung für Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und Kunststoff. Geeignet für weitere Anwendung als Untergrund für alle Lacksysteme, leicht zum Trocken- und Nassschleifen. Schützt vor Korrosion. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende Ergiebigkeit und Füllungsfähigkeit aus.

Farbe: Grau, Schwarz, Rot, Weiß

ES

Imprimación acrílica. Aparejo de alta calidad, de secado rápido destinado a las superficies de madera, de metal, de aluminio, de vidrio, de piedra y diferentes tipos de plástico. Adecuado como la base de la aplicación nueva de todos los sistemas de barnizado. Propiedades anticorrosivas, fácil para barnizar en mojado y en seco.

Color: Gris, Rojo, Negro, Blanco

PT

Primer acrílico. Primer de alta qualidade e de secagem rápida desenvolvido para as superfícies de madeira, de metal, alumínio, vidro, pedra e diversos materiais plásticos. Adequado para todos os sistemas de pintura. O produto é fácil de lixar a húmido e a seco. Tem propriedades anticorrosivas, revestimento de alto desempenho e uma excelente capacidade de enchimento.

Cor: Cinza, Preto, Vermelho, Branco

ADDS



SPRAY SILVER WHEEL

product number

unit amount

quantity in one carton

300002324

500 ML

12

GB

Fast – drying acrylic paint designed for painting steel wheels, wheels made of light metals and for wheel caps. The paint is characterized by very good adhesion and high hardness of surface. The product is resistant to scratches, impacts, petrol, UV radiations and weather condition.

Color: Silver

D

Felgenspray silbern. Hochwertiger und schnell trocknender Acryllack zum Lackieren von Felgen aus Stahl und Leichtmetall. Das Spray zeichnet sich durch sehr gute Adhäsion und hohe Flächenhärte aus. Beständig sowohl gegen Kratzer und Stöße als auch gegen Benzin, chemische Substanzen, UV-Strahlung und Witterung.

Farbe: Silbern

ES

Para llantas plata. El barniz acrílico de secado rápido en brillo para: las llantas, las birretinas, elementos pequeños y para la decoración, buena adhesión a las superficies de varios tipos, resistente a los efectos de rascar, gasolina y las sustancias químicas, resistente a la radiación UV.

Color: Plata

PT

Prata para roda. Verniz acrílico de alta qualidade e de secagem rápida desenvolvido para revestir jantas automotivas feitas de aço ou de metais ligeiros. O produto tem uma dureza superficial muito boa, excelente aderência e revestimento de alto desempenho. Resistente a arranhões, a condições meteorológicas prejudiciais, à gasolina e à radiação UV.

Cor: Prata

ADDS



SPRAY ACRYLIC PAINT BLACK

gloss grade	product number	unit amount	quantity in one carton
mat	300003663	500 ML	12
gloss	300002307	500 ML	12
semigloss	300002308	500 ML	12

GB

High quality, fast-drying acrylic paint with high covering power on surfaces made of metal, wood, glass and plastic. The product designed for the general use on internal and external parts of car body. The paint is not fading, is resistant for UV radiation, petrol, chemicals and weather conditions.

Gloss Grade: mat, gloss, semigloss

D

Acryllack schwarz. Hochwertiger und schnell trocknender Acryllack zum Abdecken von Metall-, Holz-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Der Lack bleicht nicht aus. Beständig gegen UV-Strahlung, Chemikalien und Witterung.

Glanzgrad: matt, glanz, halbmatt

ES

Barniz acrílico negro. Barnices de calidad alta, de secado rápido con buen cubrimiento de diferentes superficies: de metal, de los productos artificiales, de vidrio y de madera, destinados para el uso general dentro y fuera. No pierden intensidad y son resistentes a la radiación de UV y la gasolina, productos químicos y los efectos de tiempo.

El grado de brillo: mate, brillo, semibrillo

PT

Spray acrílico de alta qualidade e de secagem rápida. Oferece um excelente revestimento de superfícies tais como: madeira, metais, alumínio, vidro e diversos materiais sintéticos. Destinado para uso geral tanto no interior como exterior do carro. Resistente aos raios UV e os efeitos prejudiciais de agentes químicos e climáticos.

O grau de brilho: fosco, brilhoso, semibrilhoso

ADDS



SPRAY ACRYLIC PAINT CLEAR COAT

product number	unit amout	quantity in one carton
300003661	500 ML	12

GB

Fast drying, one component clear coat characterized by high gloss and very good adhesion to various kind of surfaces. The product has anti-corrosive properties, provides long term protection against scratches and bumps, it's resistant to chemical substances and weather conditions.

D

Acryl klarlack. Schnell trocknender Einkomponenten-Klarlack mit hohem Glanz und guter Adhäsion auf verschiedenen Oberflächen. Das Produkt sichert einen lang anhaltenden Schutz vor Kratzer und Stößen. Korrosions-, chemikalien- und witterungsbeständig.

ES

Barniz acrílico transparente de secado rápido destinado para barnizar superficies de madera, metal y aluminio, vidrio, piedra y también diferentes tipos de materiales artificiales. El producto se caracteriza por buena dureza de superficie, alta calidad de cubrimiento y una perfecta adhesión. También es resistente a efectos a arañazos y la actuación de los factores químicos y climáticos.

PT

Acrílica verniz incolor. Verniz monocomponente de secagem rápida, alto brilho e boa aderência a várias superfícies. Tem propriedades anticorrosivas, garante a proteção duradoura contra arranhões e impactos. Resistente a substâncias químicas e a condições climáticas prejudiciais.

ADDS



SPRAY BUMPER PAINT STRUCTURE

gloss grade	product number	unit amount	quantity in one carton
black	300002299	500 ML	12
grey	300006985	500 ML	12

GB

The product is based on acrylic resins and cellulose resins. Designed for bumpers and other external elements made of plastic. Spray allows get fine-grained structure, imitating plastic, eliminating small defects of surface. The product is characterized by short drying time and good adhesion, can be sprayed directly on plastic with no need to use primer. It can be covered (spraying) by paint used universally for bumpers.

Color: Grey, Black

D

Strukturlack für stossstangen. Ein Strukturlack auf der Basis von Acrylharz und Zelluloseharz zum Lackieren von Stoßstangen und anderen Außenteilen aus hartem Kunststoff. Es bildet eine feinkörnige Struktur, die Kunststoff nachahmt und kleine Untergrundmängel abdeckt. Es zeichnet sich durch eine kurze Trocknungszeit und eine gute Haftfähigkeit. Das Produkt kann direkt auf Kunststoffoberflächen ohne Grundierung aufgetragen werden. Überlackierbar.

Farbe: Grau, Schwarz

ES

Pintura estructural para parachoques. Puede ser aplicado directamente a superficies de plásticos sin necesidad de usar la imprimación uso.

Color: Negro, Gris

PT

Tinta para pára-choque. Artigo à base de resinas acrílicas e de celulose desenvolvido para o revestimento de pára-choques e outras partes externas de materiais sintéticos duros. Permite a obtenção duma estrutura de grão fino que imita o material sintético e esconde pequenos defeitos. Possui curto tempo de secagem e ótima aderência. Pode ser aplicado diretamente a superfícies de plásticos sem o uso de primer. Pode ser revestido por pinturas de uso para pára-choques.

Cor: Cinza, Preto

ADDS



SPRAY STRUCTUR PAINT FOR PLASTIC

gloss grade	product number	unit amout	quantity in one carton
black	300004066	500 ML	12
grey	300006210	500 ML	12

GB

Structural spray for plastic is designed to restore the structure of damaged external elements (e.g. mirrors, door-frame etc.) and internal elements (e.g. dashboard, door panels etc.). Perfect to spot repairs.

Color: Grey, Black

D

Strukturlack für kunststoff. Ein Strukturlack für Kunststoff sichert die Wiederherstellung der Struktur der beschädigten Außenkunststoffteile (z. B.: Seitenspiegel, Auto-Türrahmen, u. ä.) und Innenkunststoffteile (z.B.: Armaturen Brett, Türblätter, u. ä.). Ideal für kleine Reparaturen.

Farbe: Grau, Schwarz

ES

Pintura estructural para plástico. Laca estructural para los plásticos, restaura la estructura de las piezas dañadas de plástico tanto externos (por ejemplo: espejos, marcos de puertas, etc.) como internos (por ejemplo, salpicadero, marcos de puertas, etc.). Ideal para reparaciones puntuales.

Color: Negro, Gris

PT

Tinta estrutural para plástico. Tinta texturizada para materiais plásticos restaura a estrutura danificada de peças de plástico tanto as externas (por exemplo: pára-choques, retrovisores, molduras de portas, etc.) como as internas (por exemplo: painel de instrumentos, frames de porta, etc). Ótimo para reparações pontuais.

Cor: Cinza, Preto

ADDS



SEAM SEALANT WITH ALUMINIUM FILINGS

product number	unit amount	quantity in one carton
300002283	0,85 KG	6

GB

One component seam sealant based on synthetic rubber with aluminum filings. Intended to perform sealings that need to leave a trace of the brush when dry. The contents of aluminum filings facilitates precise imposition of the sealant and improves the operational performance of the product. The agent is highly flexible and fast-drying, is characterized by low shrinkage during drying and excellent adhesion to steel, glass, wood, concrete, plastic and zinc-aluminum surfaces. The sealant has a high resistance to vibration, mechanical damage, temperature and weather conditions, can be painted by all kind of lacquer, can be applied thick layers without the risk of cracking.

Colour: Grey

D

Dichtmasse mit aluminiumspäne. Einkomponenten-Dichtmasse mit Aluminiumspäne auf Kunstgummi-Basis für Autokarosserie. Die Aluminiumspäne erleichtern ein präzises Auftragen der Masse und verbessert die Betriebsparameter des Produkts. Die Masse ist sehr elastisch und schnell trocknend. Das Produkt zeichnet sich durch ein geringes Schrumpfen während der Trocknung und eine hervorragende Haftfähigkeit auf Untergründen wie Stahl, verzinkte Oberflächen, Aluminium, Glas, Holz, Beton und Kunststoffe. Beständig gegen Schwingungen, mechanische Beschädigungen, Temperatur und Wetterbedingungen. Überlackierbar. Die Masse kann in dicken Schichten aufgetragen werden.

Farbe: Grau

ES

Sellador a base de caucho sintético con limaduras de aluminio. Destinado para sellar y enmascarar juntas que necesitan un rastro de brocha después de secarse. El contenido de limaduras de aluminio facilita la imposición precisa de sellador y mejora el rendimiento operativo del producto. Es altamente flexible y de secado rápido, se caracteriza por una baja contracción durante el secado y excelente adhesión a superficies de acero, vidrio, madera, hormigón, plástico y zinc-aluminio. El sellador tiene una alta resistencia a vibración, daño mecánico, la temperatura y las condiciones climáticas, puede ser pintadas por todo tipo de laca, se pueden aplicar capas gruesas sin el riesgo de agrietamiento.

Color: Gris

PT

Selante com limalhas de alumínio. Selante monocomponente à base de borracha sintética com pó de alumínio para carroçarias de carros. Projetado para calafetar e camuflar as ligações de elementos da carroçaria, em particular aqueles nas quais se tem de deixar um traço do pincel após secagem. O conteúdo de pó de alumínio facilita a aplicação precisa do selante e melhora as características e o desempenho do produto. Altamente flexível e de secagem rápida. Tem pouca contratilidade durante a secagem e alta aderência a superfícies de aço, zinco e alumínio, vidro, madeira, betão e plástico. Possui uma resistência elevada a vibrações, danos mecânicos, temperatura e condições atmosféricas. Pode ser revestido por todos os tipos de pinturas automotivas. Aplica-se em camadas grossas sem risco de rachaduras.

Cor: Cinza

ADDS



WATERPROOF MASKING TAPE

product number	size	quantity in one carton
300002043	25 MM x 50 M	36

GB

Waterproof, one-side tape. Product doesn't leave glue on the car body, plastic, glass, rubber, even when the surface is heated by infrared radiator. Adapts very well to the surface of various shapes, is characterized by high elongation at break. Backing: yellow saturated crepe paper. Adhesive: natural rubber and resin solvent-based. Temperature resistance up to 120°C (in 30 min cycles).

D

Wasserfestes klebeband. Einseitiges wasserfestes Lackierband. Hinterlässt keine Kleberückstände auf Karosserie, Kunststoff, Glas, Gummiprofile - sogar wenn die erwärmte Oberfläche ein Infrarotstrahler ist. Das Klebeband weist sehr gute Haftung auf unregelmäßigen Oberflächen auf. Träger: gelbes gekrepptes Papier. Kleber: Naturkautschuk und Harz auf Lösemittelbasis. Hitzebeständig bis zu 120 Grad in 30 Minuten Zyklen.

ES

Cinta de enmascarar impermeable. Cinta impermeable de una cara. No deja pegamento en la carrocería, plástico, vidrio incluso cuando la superficie se caliente por infrarrojos. Se adapta muy bien a la superficie de diversas formas, se caracteriza por un elevado alargamiento a la rotura. Soporte: papel crepé amarillo saturado. Adhesivo: caucho natural y resina a base de disolvente. No deja residuo adhesivo al despegarla. Resistencia a la temperatura hasta 120°C (en 30 ciclos min).

PT

Por Fita para mascaramento à prova d' água. Fita automotiva à prova d' água de face única. Não deixa restos de adesivo na carroçaria, plástico, vidro, perfis de borracha mesmo quando a superfície for aquecida por um radiador de infravermelhos. Adere muito bem à superfície de formas variadas, tem uma elevada resistência à ruptura. Capa: papel crepe amarelo saturado. Adesivo: borracha natural e resina à base de solvente. Resistência à temperatura de 120°C em ciclos de 30min.

ADDS



AUTO MASKING FILM

product number	size	quantity in one carton
300006267	4,5m x 7m / 0,007mm	30

GB

Provides protection against paint, dust and moisture, indispensable during lacquering operations, antistatic.

D

Schutzfolie. Antistatische PE-Folie garantiert den Schutz vor Farbe, Staub und Feuchtigkeit. Unentbehrlich bei Lackierarbeiten.

ES

Película protectora. Proporciona protección contra la pintura, polvo, humedad, indispensable durante los trabajos de barnizado, antiestáticas.

PT

Folha para mascaramento. Protege contra a pintura, poeiras e humidade, necessária em trabalhos de pintura; antiestática.



DISPOSABLE NITRILE GLOVES

size	product number	quantity in one carton
L	300007294	100 pcs
XL	300007295	100 psc

GB

Nitrile gloves durable and short-term resistant to solvents, flexible, not powdered. Product don't contain silicone, has CE certificate.

D

Einweg – nitrilhandschuhe. Nitrilhandschuhe sind reißfest und resistent gegen kurz dauernde Einwirkung von Lösungsmitteln. Elastisch, ungepudert, silikonfrei. CE-zertifiziert.


ES

Guantes de nitrilo desechables. Los guantes de nitrilo son duraderos y resistentes al corto plazo a los disolventes, flexible, sin polvo. No contienen silicona. Certificación CE.

PT

Luvas de borracha nitrílica descartáveis. Luvas de borracha nitrílica duráveis e resistentes a exposições curtas a solventes, flexíveis, sem pó. Não contêm silicone. Possuem o Certificado CE.

NOTES

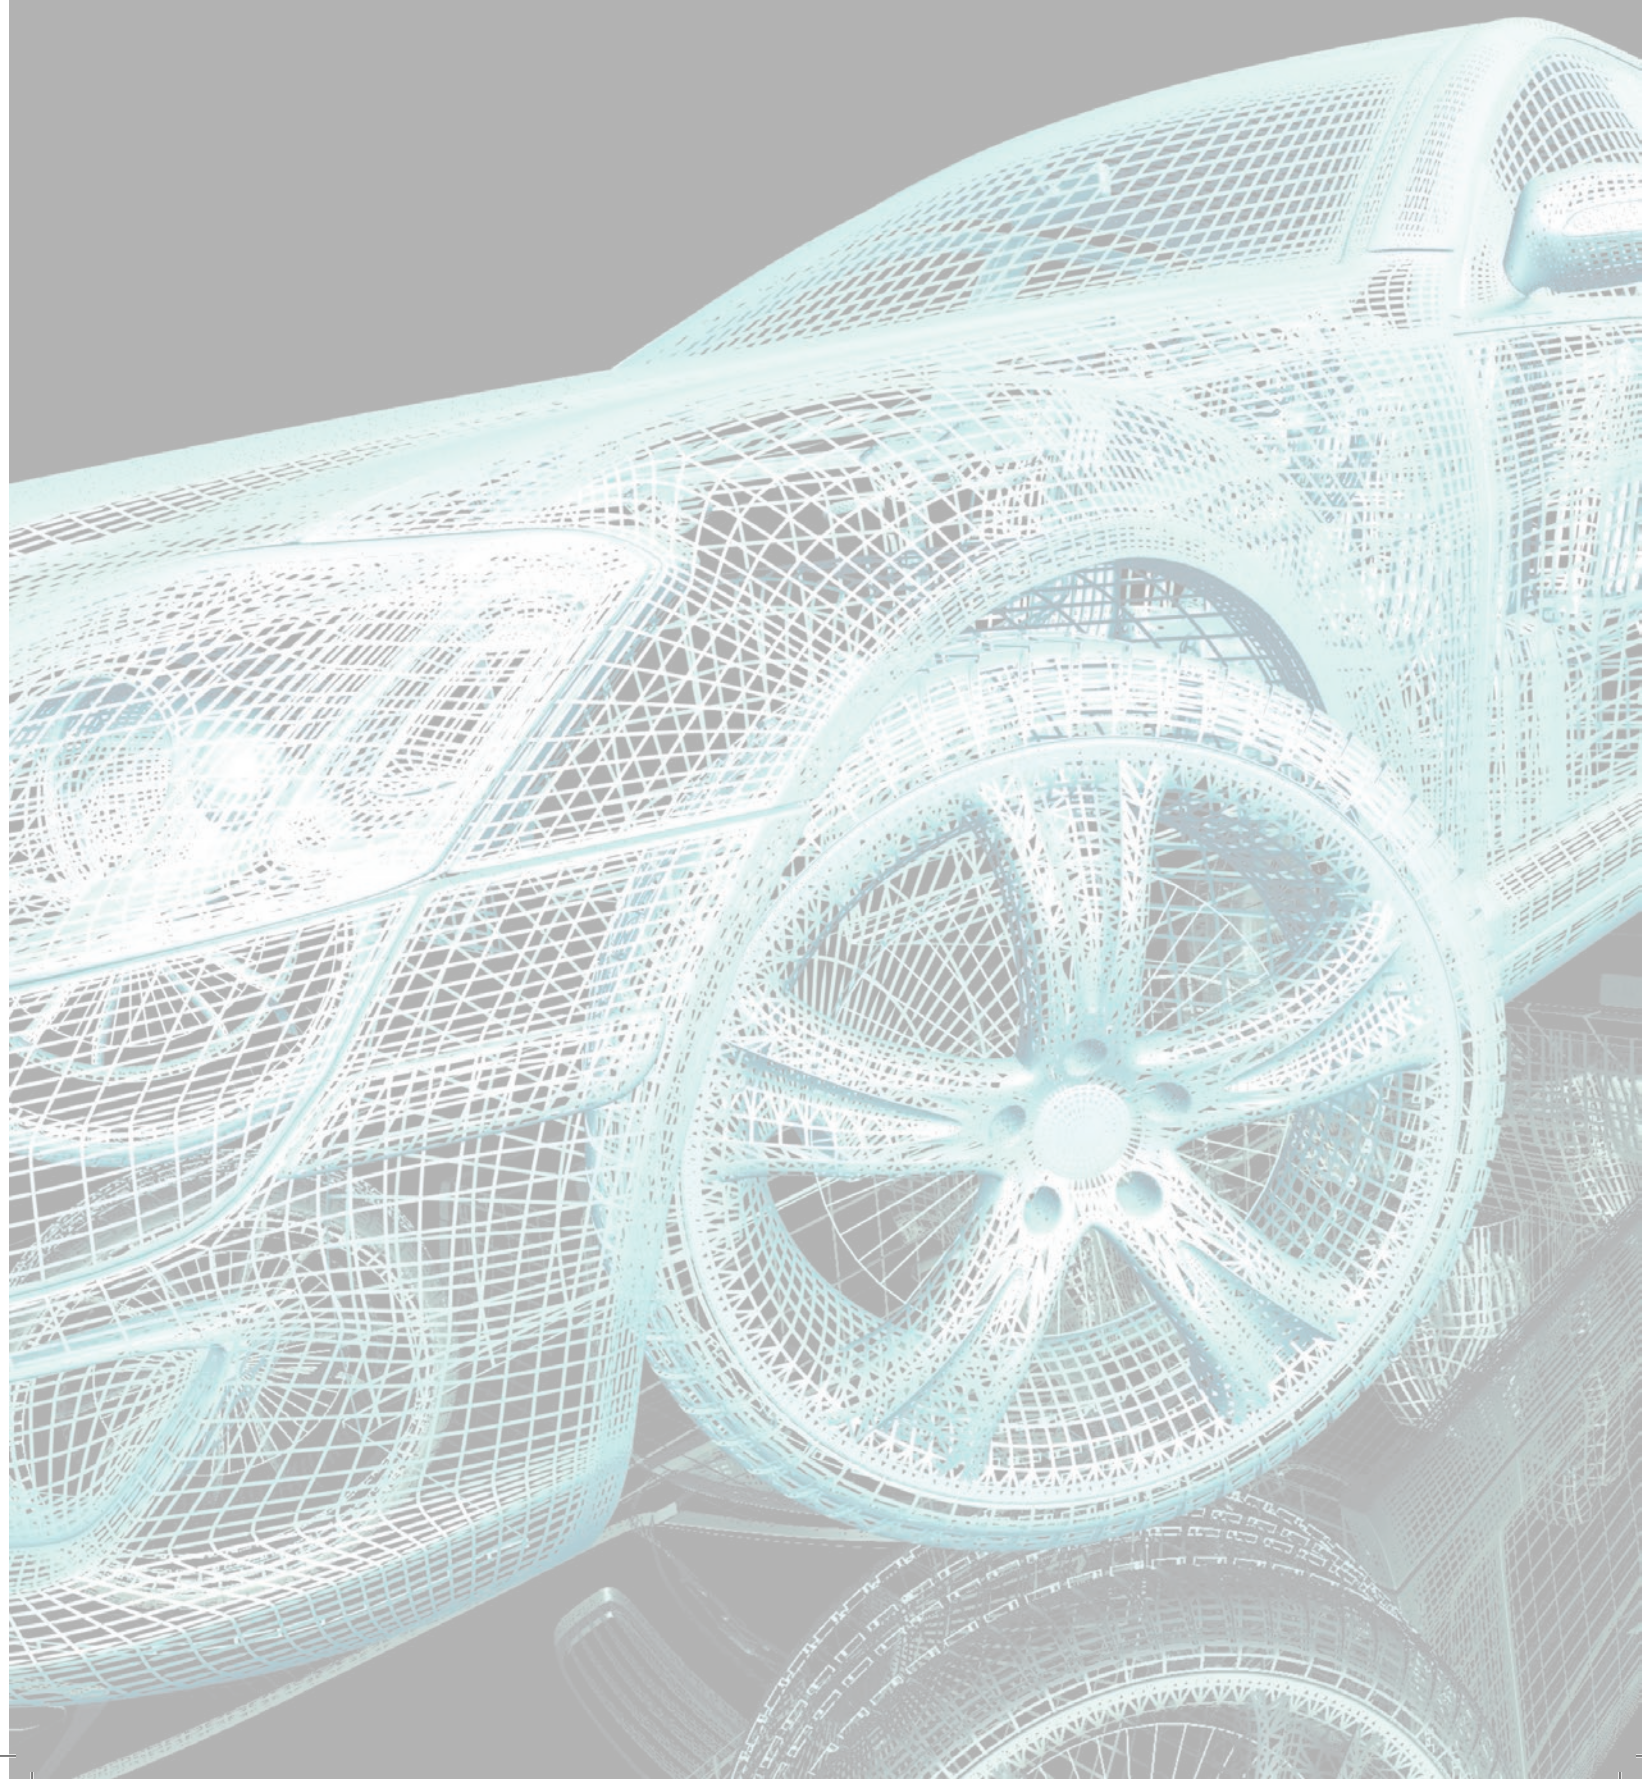



TROTON Sp. z o.o.
Poland, 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A
tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22,
troton@troton.com.pl
www.troton.pl

published in September, 2016